



# SAFETY

22  
23

PROTEZIONE OCCHI  
MASTER CATALOGUE

 UNIVET



your eyes  
our passion



**SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO**  
[univetsafety.com/search](http://univetsafety.com/search)





Fashion  
Safety  
Glasses



Occhiali


Pag. 60



Sovraocchiale




Hybrid



Occhiali  
Correttivi

Pag. 104





Maschere

Pag. 118

6X1



Pag. 123

6X3



Pag. 121

601



Pag. 129

602



Pag. 130

611 Antincendio



Pag. 131

619



Pag. 130

620 UP



Pag. 127

625



Pag. 125

Visiere

Pag. 132

605



Pag. 136

606



Pag. 136

607



Pag. 135

699



Pag. 137

Saldatura / IR

Pag. 140

5X1



Pag. 143

5X3



Pag. 145

5X7



Pag. 147

5X9 FLIP



Pag. 149

511



Pag. 150

540



Pag. 150

566



Pag. 151

601



Pag. 152

603



Pag. 153

607



Pag. 155

608



Pag. 156

609



Pag. 157

618



Pag. 154

Laser Safety

Pag. 161

5X7



Pag. 161

546



Pag. 161

559



Pag. 161

561



Pag. 161

562



Pag. 161

Clean Room

Pag. 161

611 Clean Room



Pag. 161

619 Clean Room



Pag. 161



**Trasparente - Clear Policarbonato**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti. Può essere utilizzata per un uso prolungato in quanto non crea distorsioni e affaticamento visivo. Nessuna distorsione dei colori. Variante UV400 per una incrementata protezione UV. Variante specchiata per protezione da abbagliamento.

**Applicazioni:**  
Lavori meccanici in buone condizioni di visibilità.

**Modelli:**  
Disponibile sui principali modelli.

VLT: ~ 89%



**Trasparente - Clear CR39 CR39**

**Caratteristiche:**  
Eccellente protezione contro agenti chimici. Nessuna distorsione dei colori e buona protezione da graffi.

**Applicazioni:**  
Laboratori chimici.

**Modelli:**  
5X9

VLT: ~ 89%



**Trasparente - Clear Glass Vetro**

**Caratteristiche:**  
Eccellente protezione contro agenti chimici. Buona protezione da graffi.

**Applicazioni:**  
Laboratori chimici, verniciatura, ambienti con particolato abrasivo in sospensione.

**Modelli:**  
5X9, 566, 618

VLT: ~ 89%



**Trasparente - Clear Acetate Acetato**

**Caratteristiche:**  
Elevata proprietà anti appannante. Ottima resistenza all'aggressione da parte di agenti chimici e solventi. Resistenza agli impatti marcatura F (45 m/s).

**Applicazioni:**  
Laboratori chimici, verniciatura, igitizzazione, ambienti ad elevato tasso d'umidità.

**Modelli:**  
601, 607

VLT: ~ 89%

UNIVET



**Gialla - Contrast Lente a contrasto potenziato**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti, raggi UV e luce blu (fino a 480 nm). Migliora la visibilità in condizioni di scarsa luce. Aumenta il contrasto.

**Applicazioni:**  
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, lavorazioni all'interno di gallerie, lavorazioni con cattive condizioni atmosferiche, tiro.

**Modelli:**  
5X1, 5X8, 505 UP, 516, 553Z, 568

VLT: ~ 89%



**Arancione - UV525 La lente che blocca i raggi UV525**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti, raggi UV. Protegge da luce blu fino a 525 nm. Aumenta il contrasto in condizioni di scarsa luce.

**Applicazioni:**  
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, vulcanizzazione, lavori con lampade polimerizzatrici.

**Modelli:**  
5X3, 5X7, 546

VLT: ~ 55%



**Verde - G65 Lente In/Out alta visibilità**

**Caratteristiche:**  
Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

**Applicazioni:**  
Lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui e luminosi.

**Modelli:**  
506 UP, 506 UP Hybrid

VLT: ~ 65%



**Verde - G15 Lente solare**

**Caratteristiche:**  
Lente solare progettata sulla base della curva di efficienza luminosa spettrale dell'occhio umano. Molto rilassante. Perfetto riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition) e delle forme. Garantisce un'ottima visibilità anche in caso di riverberi.

**Applicazioni:**  
Lavori all'esterno, cantieri edili, lavori stradali, guida di automezzi.

**Modelli:**  
5X1, 5X4, 5X8, 5X9 Sport, 506 UP, 553Z, 6X3, 625

VLT: ~ 15%



**Grigio - Solar Smoke Lente solare**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti, raggi UV e luce visibile. Per condizioni di intensa luce solare e di abbagliamento. Buon riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition).

**Applicazioni:**  
Lavori all'esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento.

**Modelli:**  
5X7, 505 UP, 513, 516, 568, 6X1

VLT: ~ 16%



**Marrone - Solar Brown Lente solare**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti, raggi UV e luce visibile. Per condizioni di luce solare e di abbagliamento. Buon riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition). Trasmittanza spettrale ad andamento lineare. Permette un migliore adattamento dell'occhio ai cambiamenti di luminosità.

**Applicazioni:**  
Lavori all'esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, guida di automezzi.

**Modelli:**  
5X3, 505 UP

VLT: ~ 16%



**Ambra - Intense Light Protezione da luce intensa**

**Caratteristiche:**  
Protegge da luce blu fino a 530 nm. Ottima schermatura contro abbagliamento prodotto da sorgenti di luce intensa.

**Applicazioni:**  
Produttori sorgenti LED (controllo qualità), IPL (operatori e pazienti), post-chirurgia oculistica.

**Modelli:**  
5X3, 5X7

VLT: ~ 1.7%



**Oro - IR The IR protection lens set**

**Caratteristiche:**  
Visiere in policarbonato specchiate oro per la protezione del viso da radiazione infrarossa, calore radiante, processi di saldatura, metalli fusi e solidi incandescenti, impatti meccanici.

**Applicazioni:**  
Saldatura, fonderie, lavoro alla fornace.

**Modelli:**  
607



**Viola - Didymium Glass Lente in vetro al Didimio**

**Caratteristiche:**  
Filtra selettivamente la luce gialla, intorno a 589 nm. Riduce il rischio di cataratta di Glassblower. Preserva la visibilità.

**Applicazioni:**  
Vetriere - soffiatura del vetro.

**Modelli:**  
5X9 Flip



**Blu - IR Lente protezione IR**

**Caratteristiche:**  
Protegge da raggi infrarossi (IR). Assorbe le radiazioni giallo-arancione. Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso.

**Applicazioni:**  
IR 4-2 vetriere - lavoro alla fornace. IR 4-5 vetriere, metallurgia, fonderie - controllo della colata.

**Modelli:**  
IR 4-2: 5X9 Flip  
IR 4-5: 5X9 Flip, 540 (solo flip)



**Verde - Solar/Welding IR 1.7 Lente globale UV-IR-Solare**

**Caratteristiche:**  
100% protezione UV. Protezione contro radiazioni IR. VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Buon riconoscimento dei colori- TSR (Traffic Signal Recognition). Protezione solare.

**Applicazioni:**  
Industria del vetro, controllo qualità, fonderie, Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).

**Modelli:**  
5X7, 5X9 Flip, 607

VLT: ~ 46%



**Verde - Welding 1.7/3/4/5/6/7 Lente per Saldatura**

**Caratteristiche:**  
Protegge da impatti e abbagliamento generati da processi di saldatura.

**Applicazioni:**  
Saldatura.

**Modelli:**  
POLICARBONATO: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9 Flip, 511, 566, 601, 607  
VETRO: 540 (solo flip), 566, 603 (solo flip), 618



Scopri  
la gamma

vai a pag. 104

EN 166

# Occhiali Correttivi di sicurezza

Lenti su misura

Massima praticità di utilizzo per la linea di occhiali correttivi di sicurezza che presenta modelli comodi e leggeri forniti di lenti graduate, permettendo anche a chi necessita di occhiali da vista di lavorare in totale sicurezza. I dispositivi correttivi Univet sono riconosciuti come DPI di II categoria e certificati secondo normativa EN166. Le lenti sono realizzate su misura partendo dalle specifiche di ogni utilizzatore, con la prestigiosa manifattura "Made in Italy" di Univet.




Univet  
Service Plus



## Il servizio di valore Univet per le aziende

Grazie all'analisi delle necessità del cliente e alle misurazioni dei parametri fisiognomici di ogni volto, lo Specialista di Prodotto Univet individuerà la soluzione adatta alla realizzazione del prodotto personalizzato.



**PRENOTA IL SERVIZIO**  
[univetsafety.com/univet-service-plus](https://univetsafety.com/univet-service-plus)

# Cerca il prodotto perfetto



[www.univetsafety.com](http://www.univetsafety.com)




## Portale di ricerca avanzata


Il tuo consulente personale

Il nuovo motore di ricerca avanzata è stato progettato per fornire una soluzione basata su attributi, normative o requisiti di marcatura.

Accedi al sito [univetsafety.com](http://univetsafety.com) e clicca sull'icona della lente d'ingrandimento nell'angolo in alto a sinistra per avviare la ricerca.


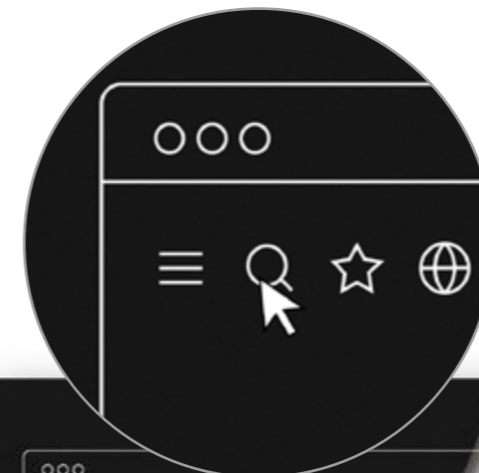




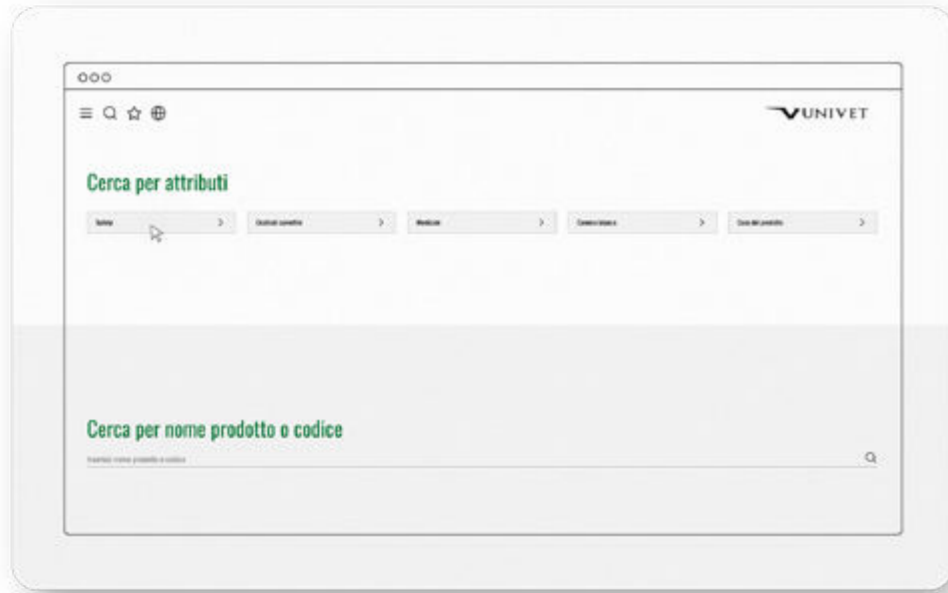

### RICERCA PER ATTRIBUTI, PER NOME O CODICE PRODOTTO

Con il nuovo motore di ricerca avanzata potrai trovare il prodotto più adatto scegliendo tra attributi, nome o codice prodotto.

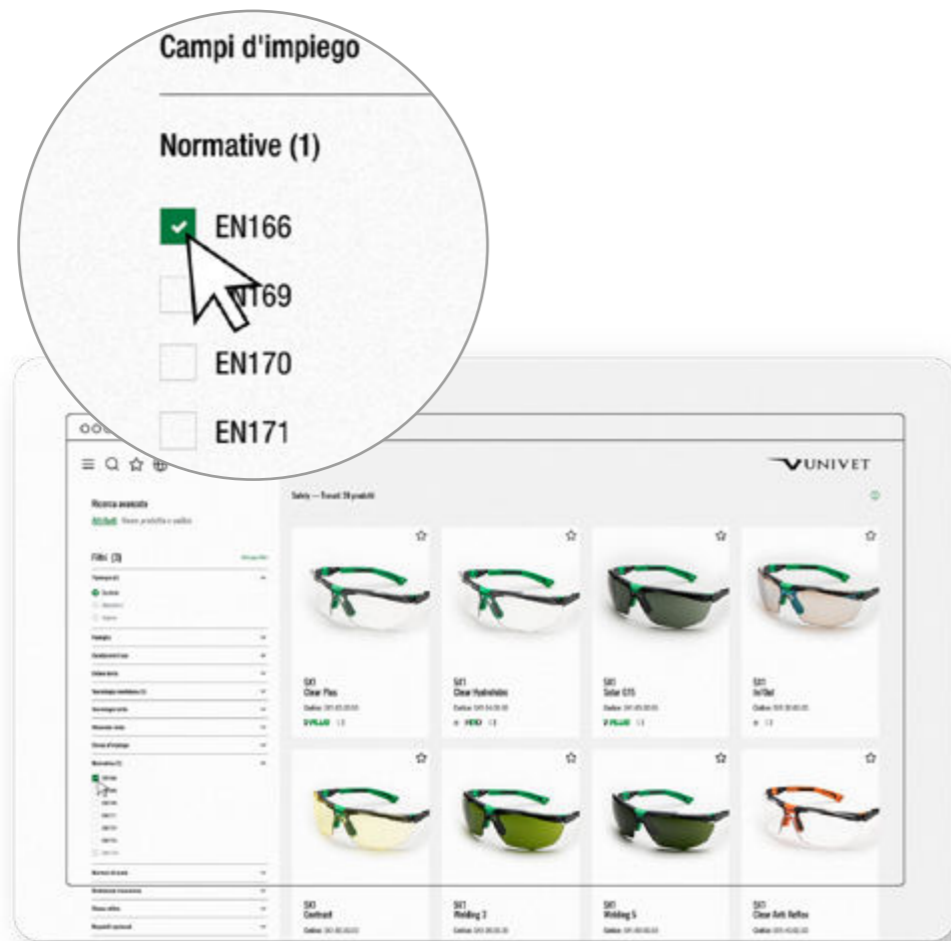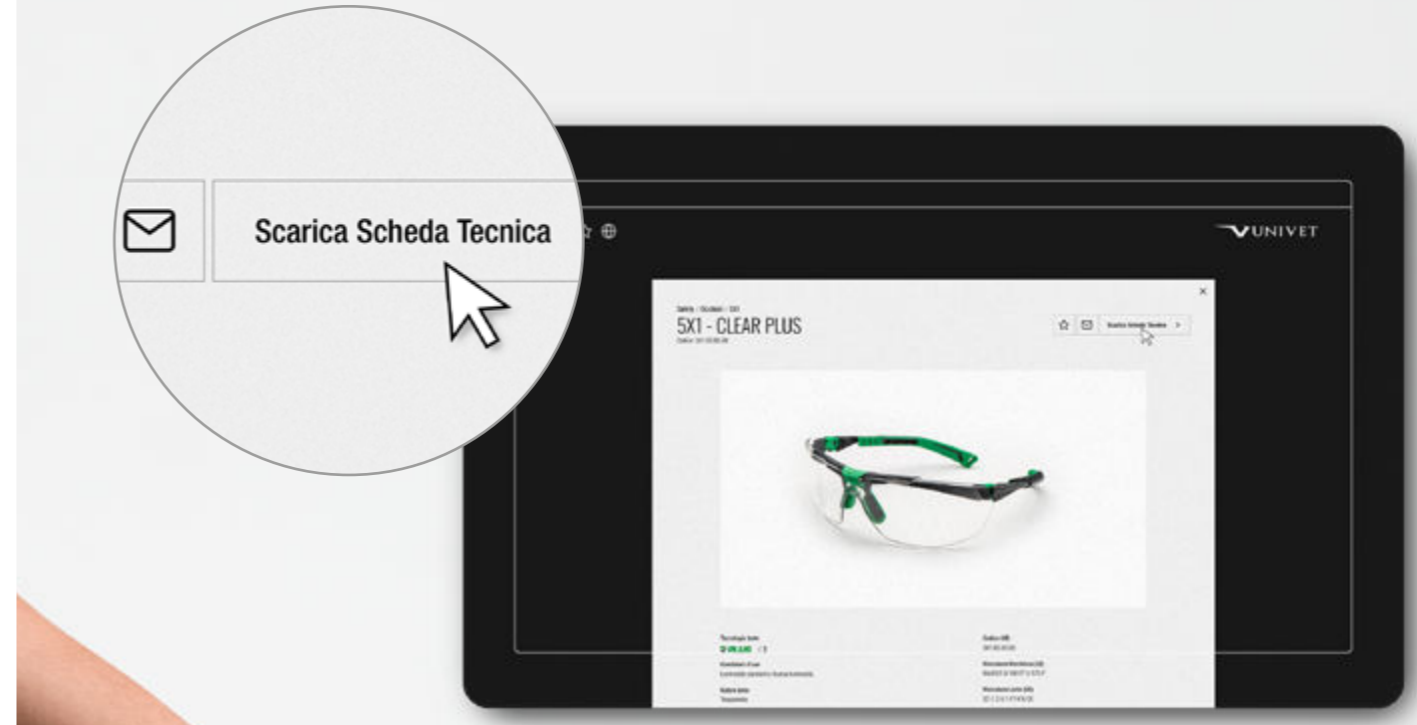


### FILTRI

Un elenco completo di filtri sarà a tua disposizione per permetterti di trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze, rispetto a norme, classe ottica, resistenza meccanica, categoria DPI e molto altro.

Attenzione! La ricerca avanzata non sostituisce la consulenza di un responsabile della sicurezza.

### GENERATORE DI SCHEDE TECNICHE

È un nuovo strumento che ti permette di salvare, stampare o condividere immediatamente i dati tecnici del prodotto selezionato.

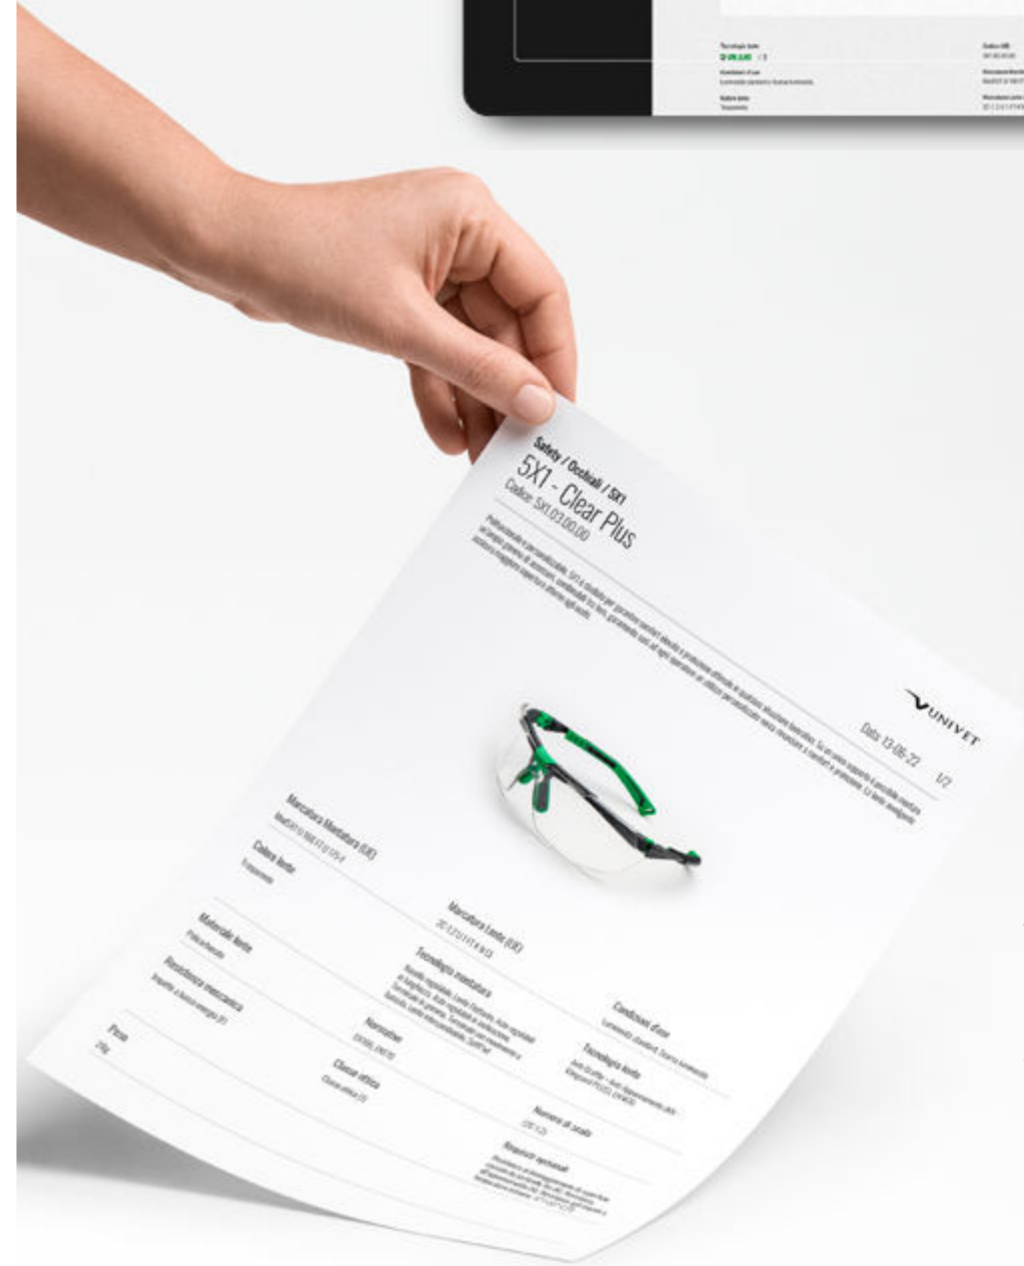

### TUTTO A PORTATA DI MANO

Il motore di ricerca avanzata abbinato al generatore di schede tecniche ti permette di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano.



### LISTA DEI PREFERITI


È possibile salvare il prodotto in una lista dei preferiti cliccando sull'icona a stella.

È possibile visualizzare la selezione dei prodotti preferiti cliccando sull'icona a stella nel menu in alto a sinistra.



### ALLEATO FONDAMENTALE

Attraverso la Wishlist è inoltre possibile generare un'utilissima "scheda" riepilogativa PDF con modelli e quantità interessate, condividerla con il cliente, che avrà un accesso diretto e rapido alle schede tecniche di ogni prodotto selezionato.

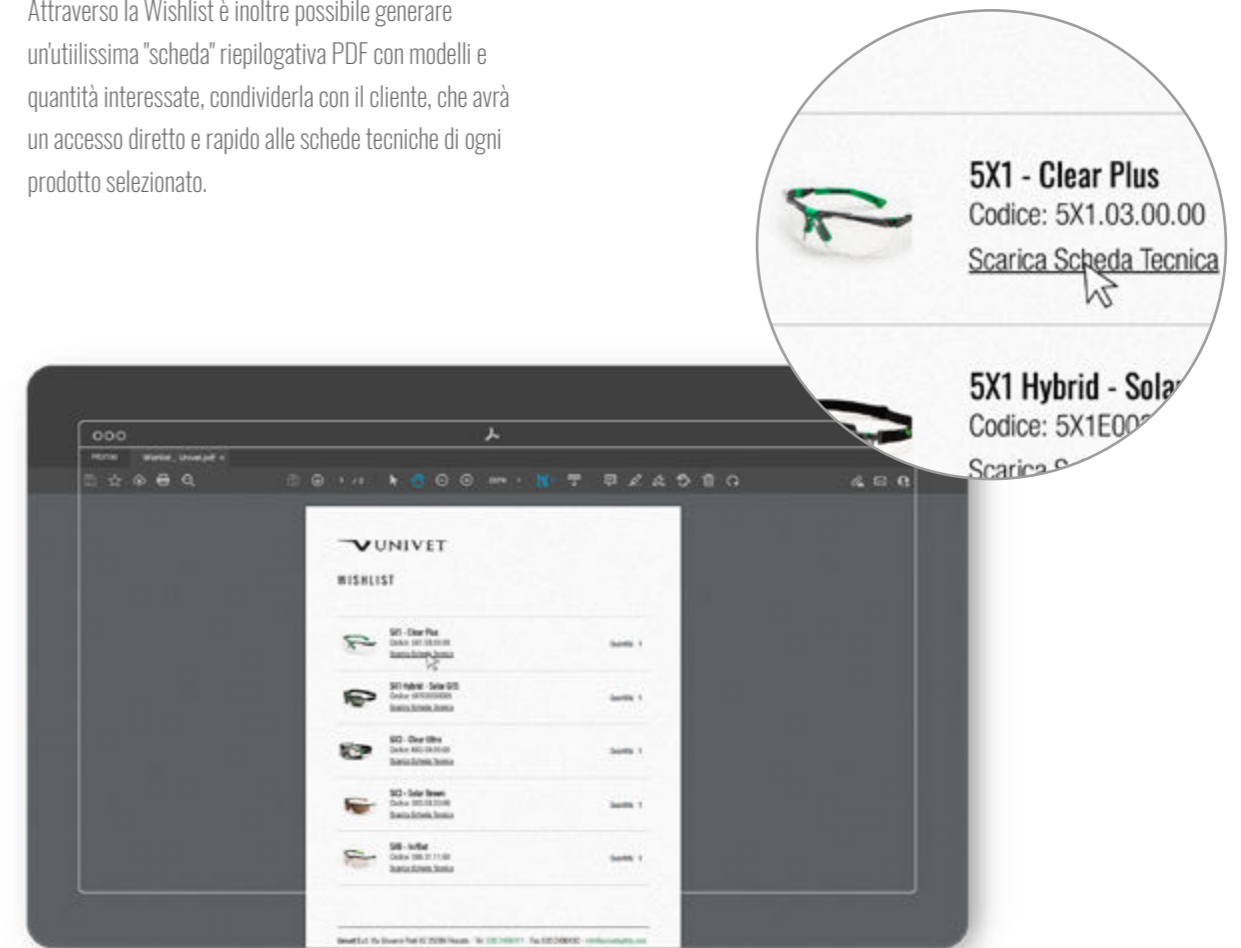

# Portale B2B

Scopri il nuovo portale Univet dedicato ai distributori

Tutte le informazioni di cui hai bisogno disponibili in tempo reale



<https://reservedarea.univet.it>  



## RICERCA PER ARTICOLO CON DISPONIBILITÀ IMMEDIATA




Consente inoltre di verificare su ogni articolo la disponibilità rispetto alla quantità desiderata e di creare ordini on-line.



5X1







5X7


**5X1**  
5X1.00.00.50 / **Disponibile**


Q.tà - 100 +

**Versione selezionata**  
5X1000050 / Mod. 5X1 solar G15




Vai al Dettaglio  
Scarica la scheda tecnica    
Dichiarazione di conformità  

**5X1000050**  
Mod. 5X1 solar G15

 100

Dettagli Prodotto  
Riordina Articolo  
Documento DDT 

**Data Richiesta Consegna:**

Richiesto      Confermato      Spedito

## SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nella scheda di ogni articolo è immediatamente disponibile tutta la documentazione necessaria.

## TRACCIAMENTO DELL'ORDINE IN TEMPO REALE

Sarà possibile verificare lo stato e il tracciamento di ogni ordine inclusi gli ordini non inseriti attraverso il portale B2B.

# Univet Marketing Tools



[www.univetsafety.com/marketing](http://www.univetsafety.com/marketing)

## UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER IL RIVENDITORE UNIVET

Il marketing tools è uno strumento on-line interattivo, progettato per condividere con i rivenditori Univet tutti gli strumenti marketing utili a promuovere e a presentare le soluzioni Univet sul mercato.



### LOGHI

Disponibili in diversi formati e dimensioni e in ogni configurazione autorizzata



### IMMAGINI

Banca immagini dei prodotti, in risoluzione per la stampa e per l'utilizzo sul web.



### VIDEO

Realizzati per rappresentare al meglio l'anima di ogni prodotto Univet



### TESTI

Descrizioni, caratteristiche e articoli, saranno a tua disposizione per aiutarti nella comunicazione scritta.



### PRESENTAZIONI

Per presentare Univet e le novità di prodotto in modo incisivo e professionale.



### ALTRI STRUMENTI

Espositori, rollup, poster, cadeaux, gadget e molti altri strumenti marketing ti aiuteranno nella promozione e presentazione delle soluzioni Univet sul mercato.

## ESPOSITORI



**Espositore Bianco**  
Versione da banco

Espositore da banco in metallo bianco con specchio, base porta cataloghi e alloggiamenti per quattro occhiali e una maschera.

**Codice** 2317900

**Dimensione** 160x520 mm



**Espositore Nero**  
Versione da banco

Espositore da banco in metallo nero con grafica, specchio, base porta cataloghi e alloggiamenti per quattro occhiali e una maschera.

**Codice** 2315000

**Dimensione** 250x570 mm




**Espositore Nero**  
Versione da terra

Espositore da terra in metallo nero con grafica, specchio e alloggiamenti per sei occhiali e due maschere.

**Codice** 2314000UNIVET

**Dimensione** 400x1600 mm

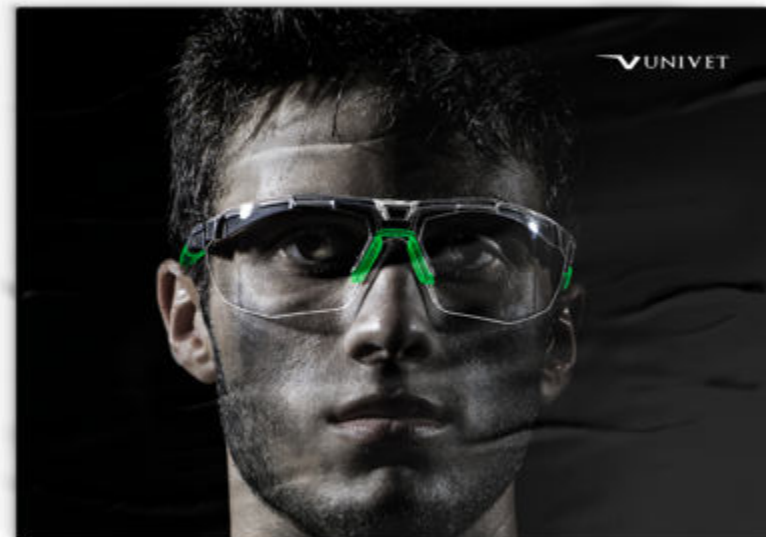

## POSTER

Poster per il punto vendita, disponibili sia in versione cartacea che in formato digitale per una gestione autonoma della stampa.

**Dimensione** 70x100 mm



Scansiona il QR Code per scoprire la gamma dei Poster

## ROLLUP


Preassemblato e composto da base in alluminio, supporto, striscione e custodia, che possono essere installati in pochi minuti per offrire una soluzione accattivante e autoportante. Disponibile anche in versione digitale per una gestione autonoma della stampa.

**Dimensione** 850x2000 mm




Scansiona il QR Code per scoprire la gamma dei Rollup



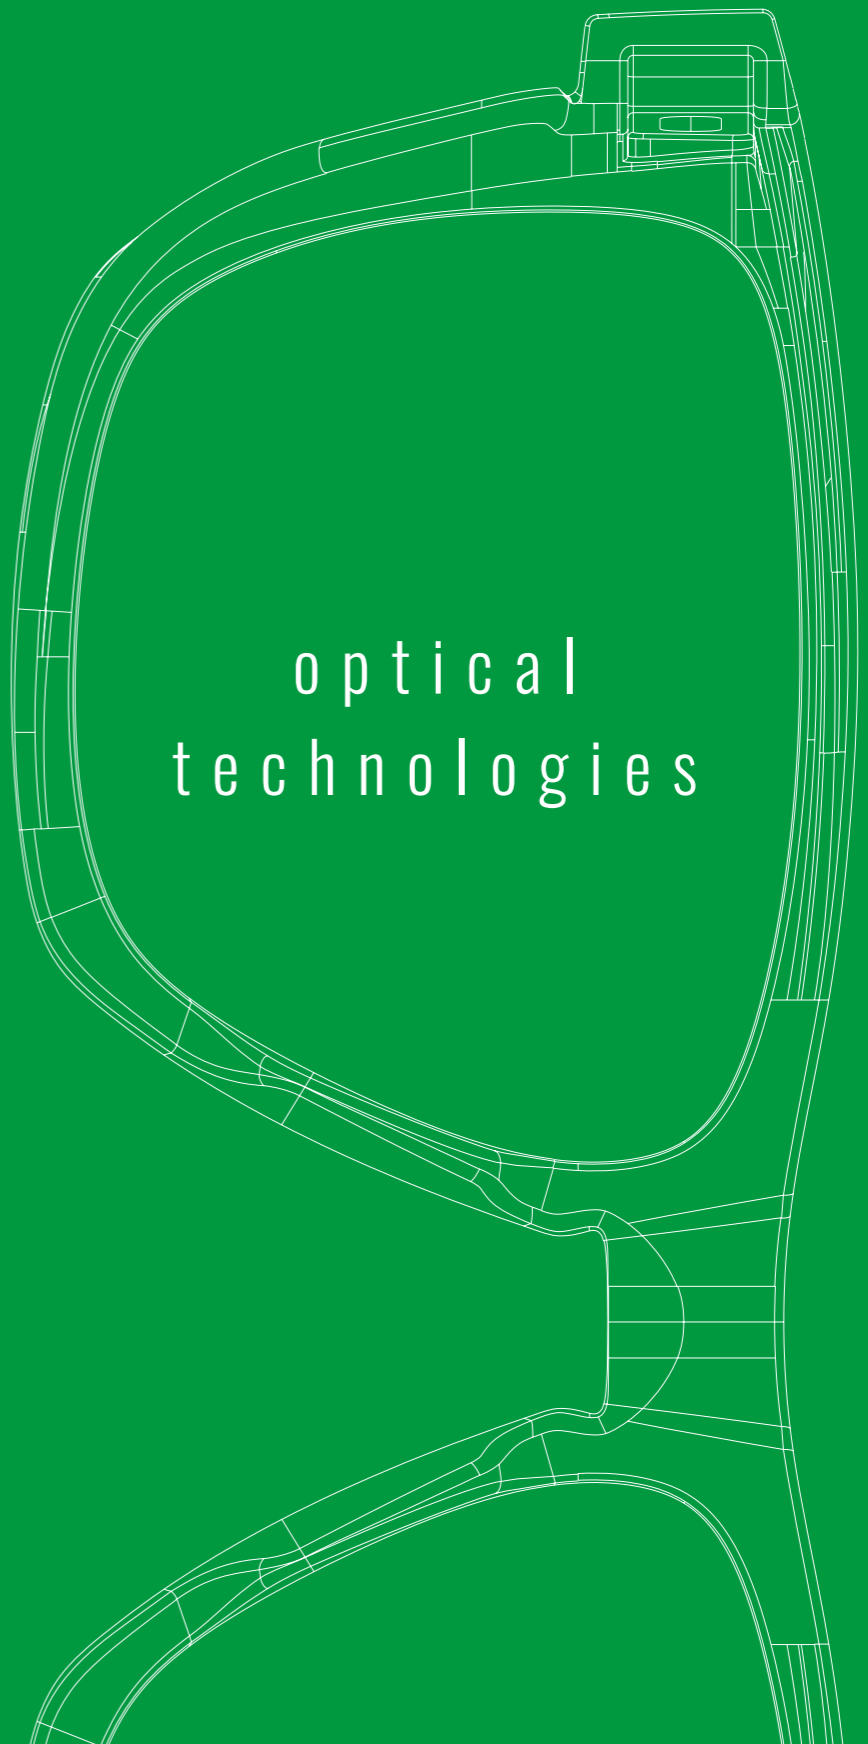

optical  
technologies

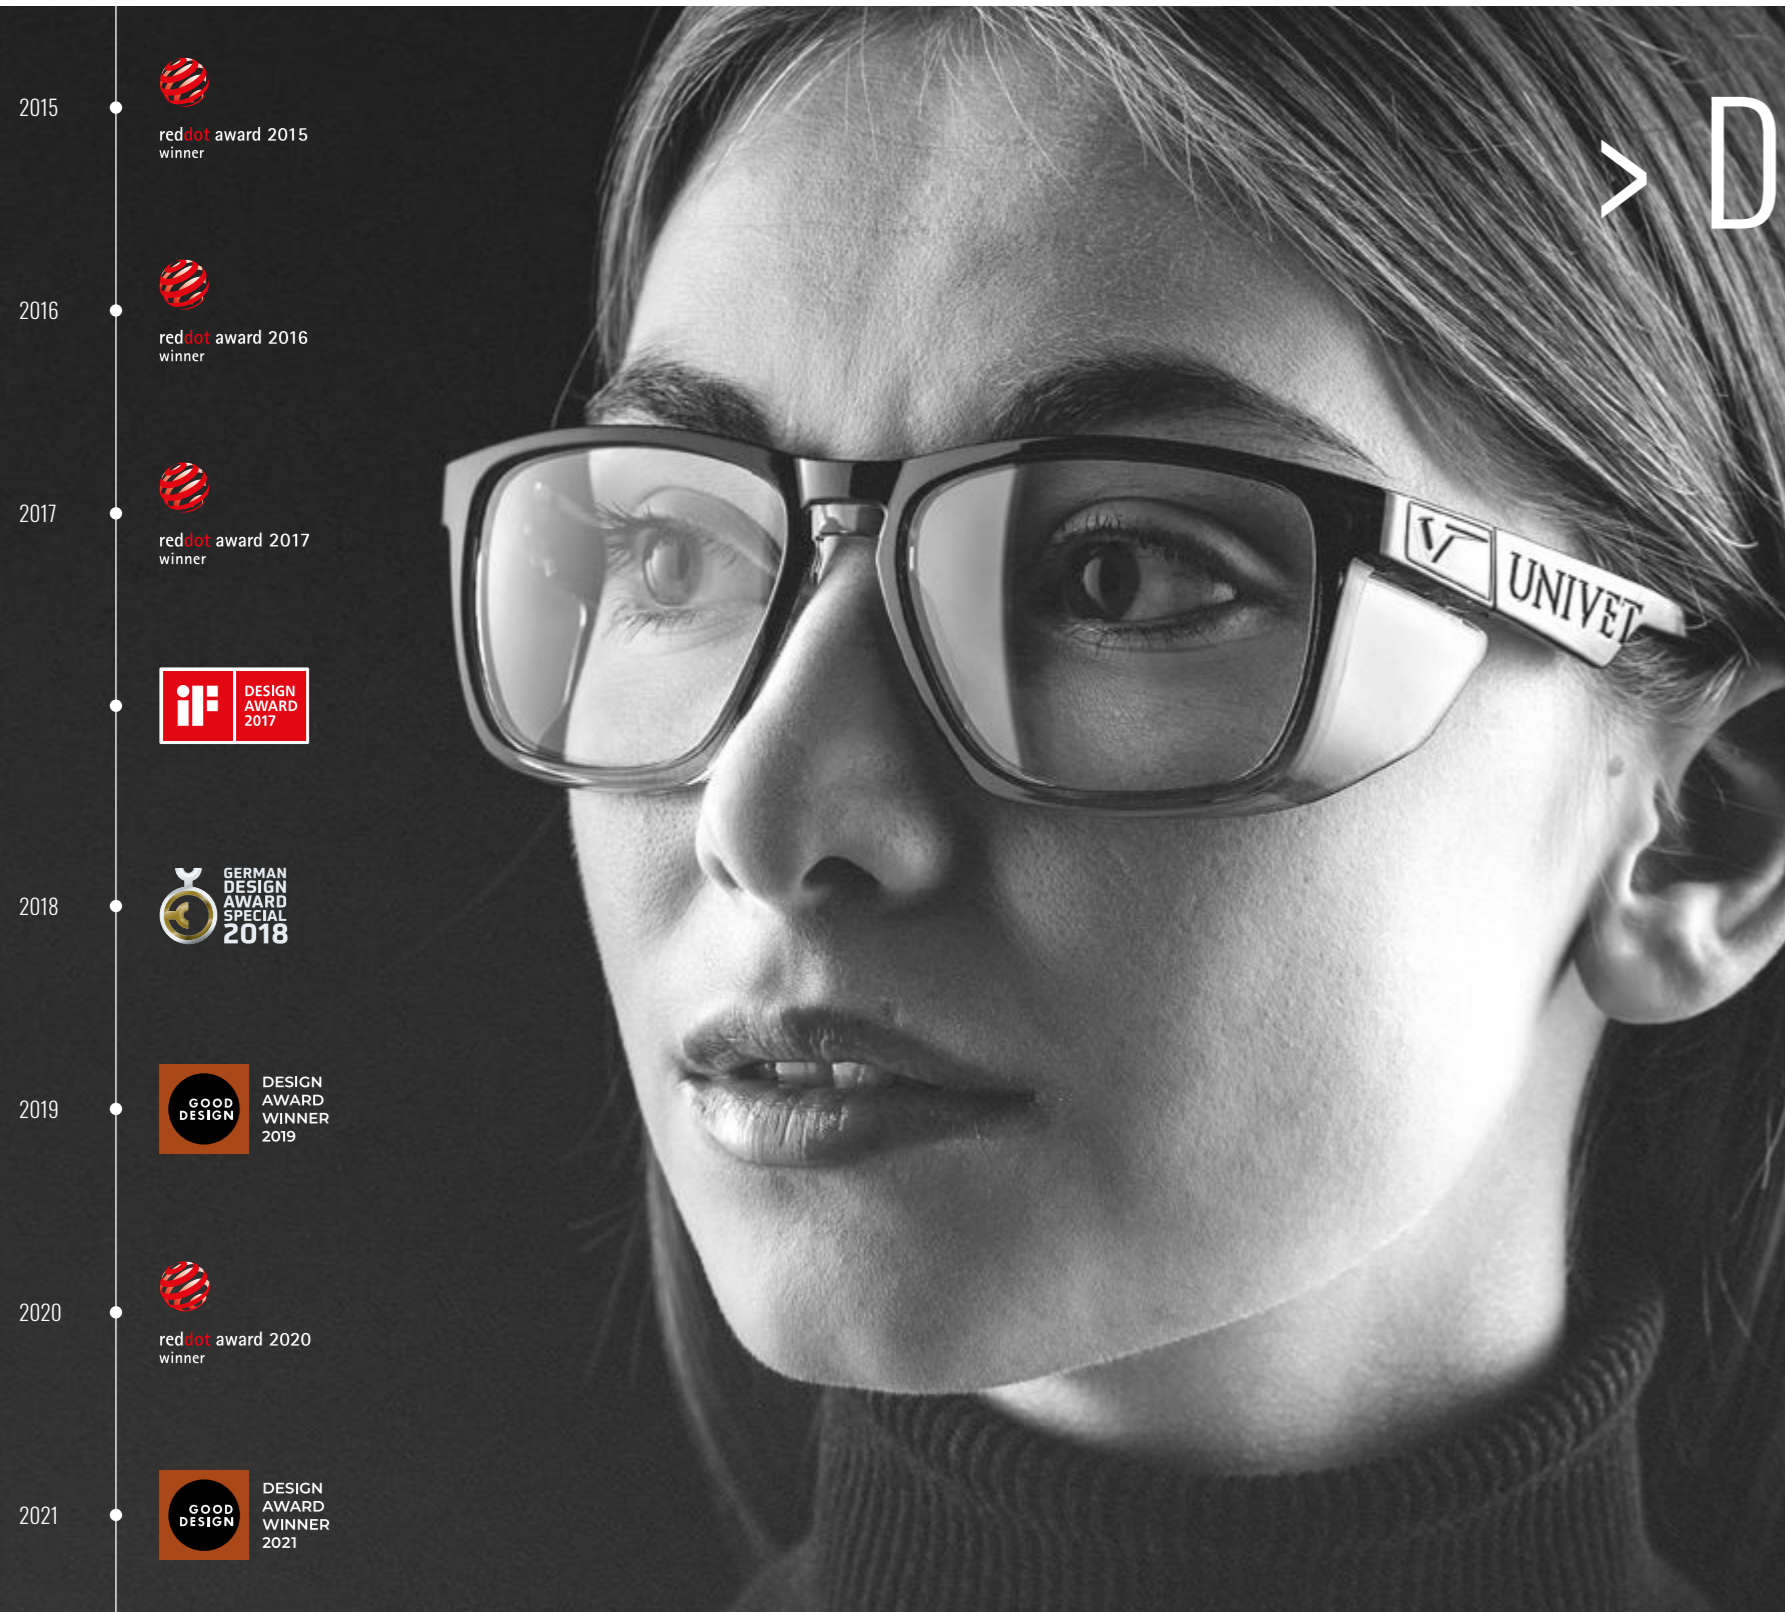


# > DESIGN

## Design Univet

Eccellenza Italiana

Univet è un'eccellenza nel design degli occhiali, a conferma di questo negli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Ogni elemento di design è progettato da Univet per essere:



INNOVATIVO  
VISION AR



RIVOLUZIONARIO  
6X3



DINAMICO  
5X9



FUNZIONALE  
5X7



VERSATILE  
5X1



ESTETICO  
546



# > TEST LAB

## Laboratorio Prove

Tecnologia e innovazione

Nel laboratorio vengono sviluppati dispositivi e materiali, tecnologie e trattamenti, che sono il DNA del prodotto Univet, sinonimo da sempre di design, performance e massima protezione.





### > TEST DI STABILITÀ TERMICA

Sottopone il prodotto a stress termici per verificare che mantenga la sua conformazione anche con temperature climatiche estreme.



### > TEST POTERI OTTICI

Verifica che le lenti non creino distorsioni né effetti correttivi.



### > TEST DI ACCENSIONE

Verifica che i materiali sottoposti a calore elevatissimo non prendano fuoco.





## Ricerca applicata

Il Centro Prove di Univet, AR Lab, è un laboratorio all'avanguardia, dotato di sofisticati macchinari e seguito da tecnici specializzati. Al suo interno vengono svolti test di resistenza previsti dalle normative internazionali.

### > TEST D'IMPATTO

Verifica la resistenza agli urti anche ad alta velocità (da 162 km/h fino a 684 km/h).

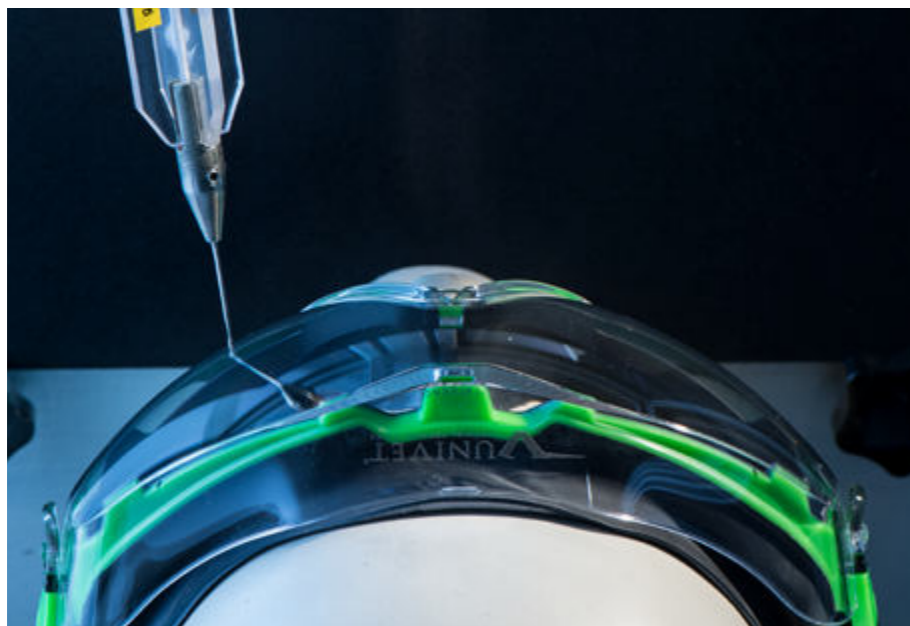

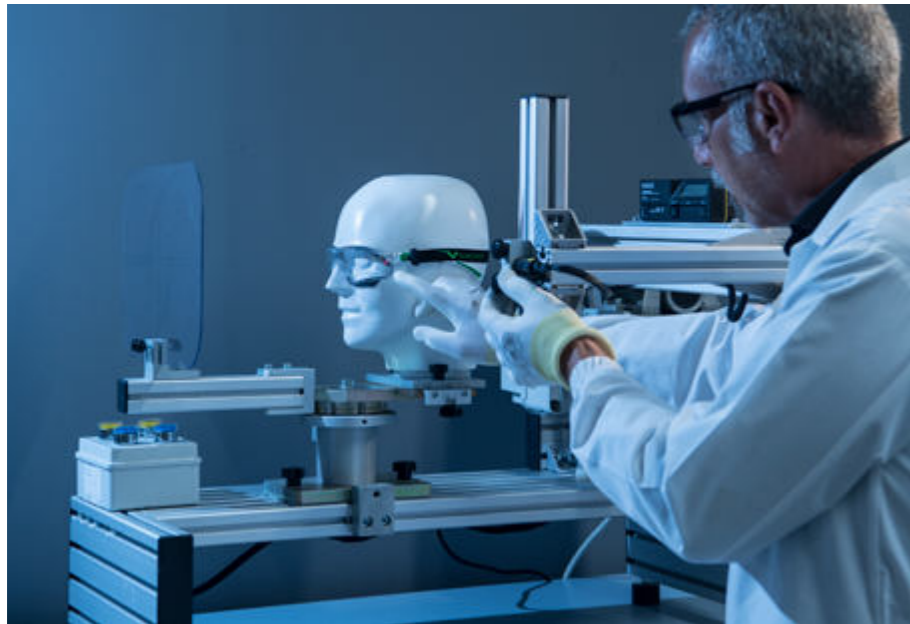

### > CAMPO VISIVO

Verifica il campo visivo e la corretta protezione laterale.



### > RESISTENZA AL CALORE

Verifica la temperatura raggiunta per irradiazione, per garantire che l'utilizzatore non venga esposto a un calore elevato in condizioni estreme.




## Ricerca applicata

Questi rigidissimi test di stress dei materiali e di controllo della qualità ottica, permettono all'occhiale Univet di essere altamente superiore agli standard richiesti dalle normative.

### > TEST ANTI APPANNAMENTO

Verifica la proprietà antiappannante della lente, per garantire una visione chiara e senza ostacoli, a favore della sicurezza.

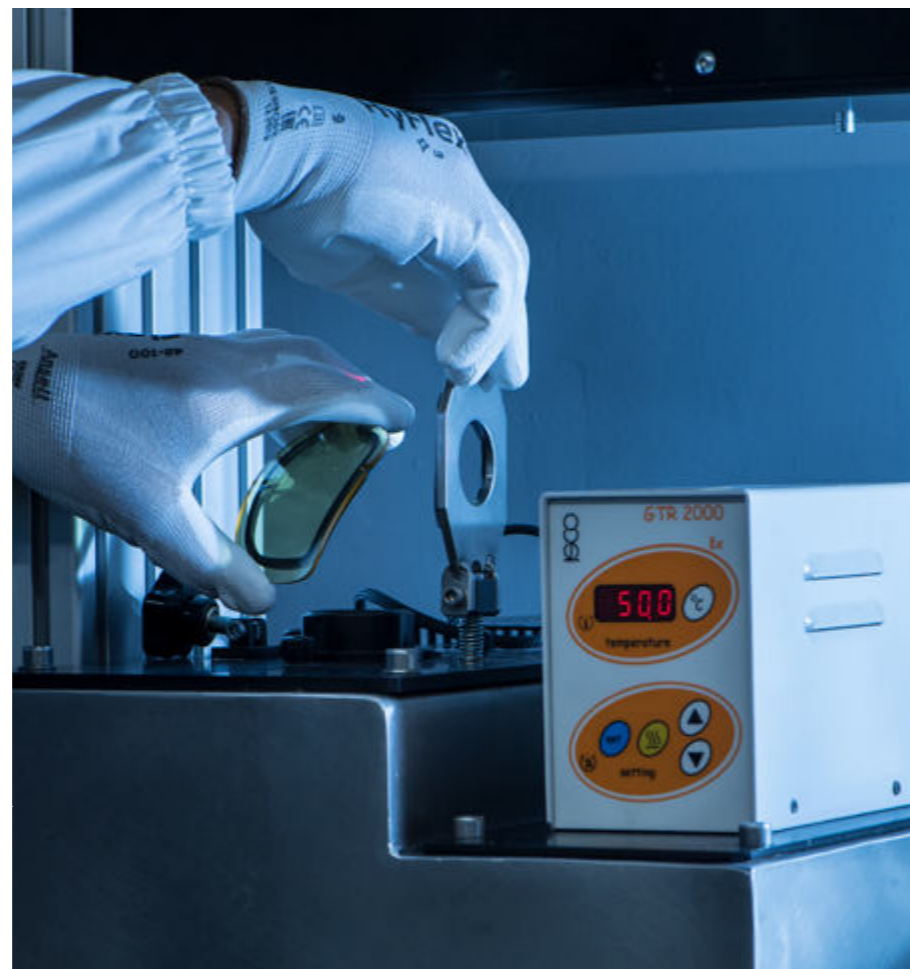

### > RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Verifica la resistenza ai graffi in presenza di particelle solide in condizioni d'uso estreme.



# Soft Pad


Tecnologia del comfort

La tecnologia SoftPad, attraverso le molteplici regolazioni dell'asta e l'innovativo utilizzo dei materiali, perfeziona l'ergonomia dell'occhiale, per un comfort impareggiabile.

## Aderenza perfetta

Massima stabilità

Il sistema brevettato SoftPad è studiato per fornire completa adattabilità al viso dell'utilizzatore. Presenta un terminale rivestito in gomma con movimento basculante che gli consente di appoggiarsi alle tempie con perfetta aderenza e tenuta. Il ponte nasale regolabile adegua l'altezza dell'occhiale, per consentire la visione attraverso la sezione centrale della lente dove è assicurata la massima qualità ottica.



Nasello regolabile



Terminale in gomma




Movimento a bascula





# Soft Pad

Tecnologia del comfort



Regolazione inclinazione



Regolazione lunghezza

## Adattabilità

Fitting e comfort prolungato

Le aste regolabili, in inclinazione e lunghezza, in tre posizioni, permettono di ottenere il perfetto fitting. Ogni utilizzatore è in grado di trovare la corretta configurazione del dispositivo e lavorare in costante sicurezza. La vestibilità ed il comfort visivo sono pertanto garantiti per lunghi periodi, evitando l'affaticamento oculare.



*Tecnologia disponibile sui modelli:*

**5X1** pag. 67 - **5X7** pag. 77 - **5X8** pag. 79

**5X9** pag. 81 - **5X9 SPORT** pag. 87 - **6X1** pag. 123



# Zeronoise

## Combinazione perfetta

La tecnologia Zeronoise è stata ingegnerizzata per una perfetta combinazione con le cuffie antirumore. Il design ultra sottile delle aste consente il mantenimento della performance nell'attenuazione del suono.

Le aste Zeronoise garantiscono un comfort assoluto e permettono di indossare e togliere facilmente l'occhiale, senza rimuovere le cuffie.

Test di laboratorio dimostrano che, grazie alla tecnologia Zeronoise, la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.



TEST	INTENSITÀ DEL SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA D'ATTENUAZIONE [%]
SENZA CUFFIE	95.0	-	-
CON LE CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	-43%
CUFFIE + OCCHIALE <b>ZERONOISE</b>	74.8	<b>20.2</b>	<b>-16%</b>




Tecnologia disponibile sui modelli:  
5X1 Zeronoise pag. 69 - 553 Zeronoise pag. 93

# Universal Fitting

Vestibilità universale

Quando si tratta di occhiali, la vestibilità è fondamentale. Una calzata impropria può compromettere la vista e causare mal di testa o vertigini.

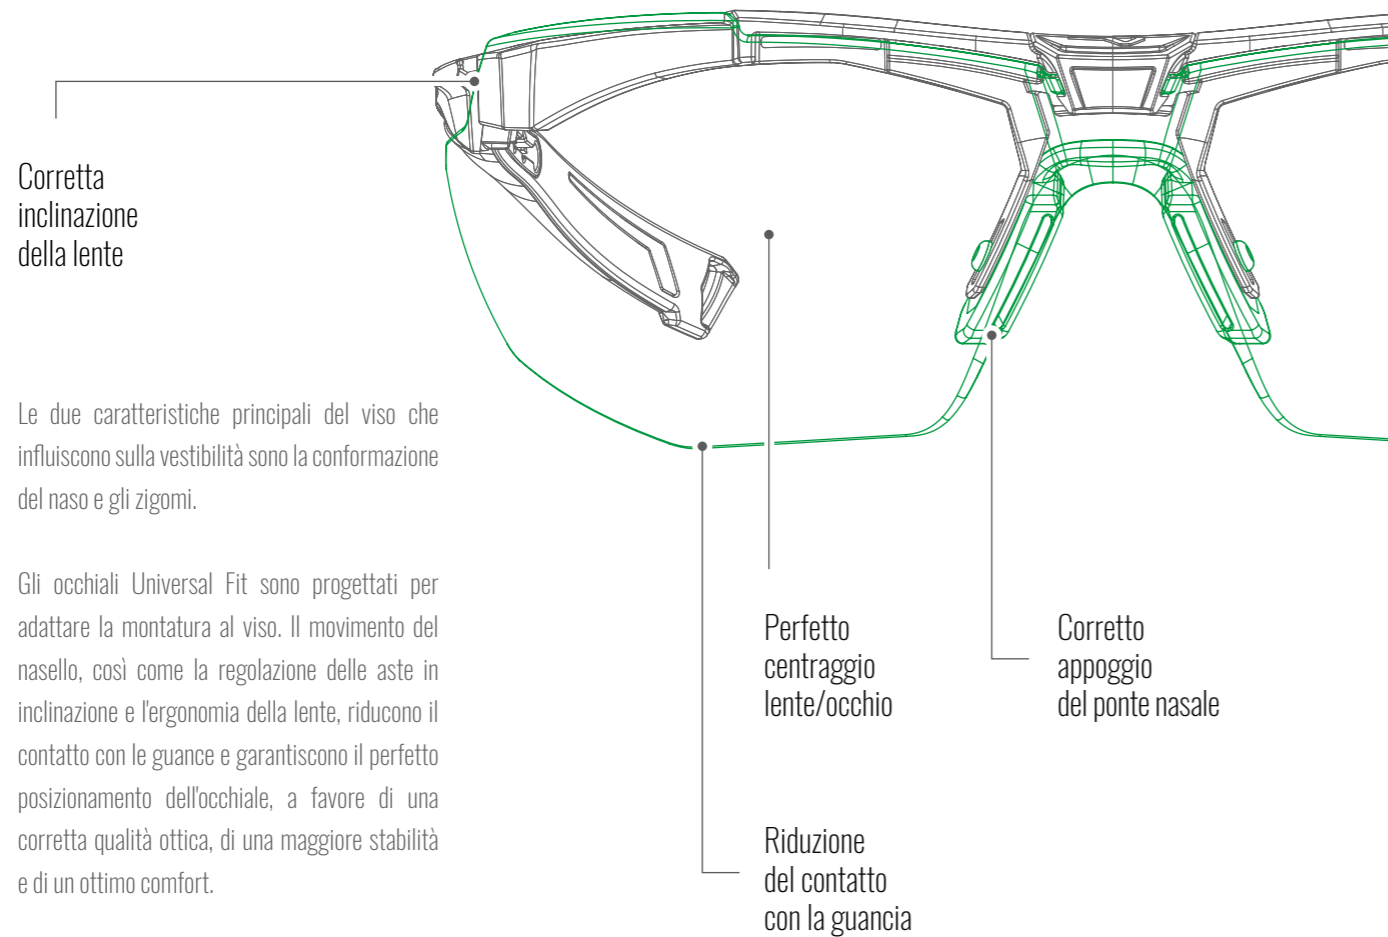


>> Tecnologia disponibile sui principali modelli

\* Le caratteristiche possono variare in base al modello di occhiale e alla conformazione del viso



# Vanguard

Trattamento Ultra Performante

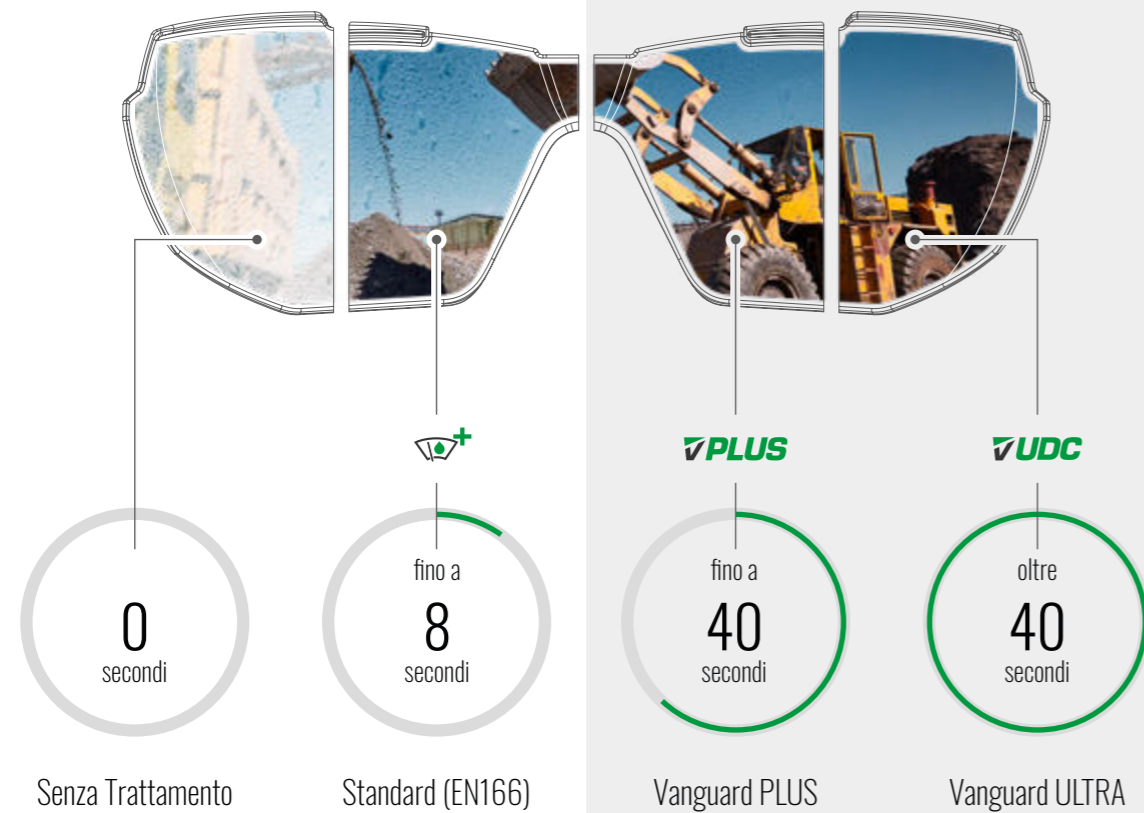

In ambienti umidi o caratterizzati dalla presenza di vapore e durante intense attività lavorative le lenti dell'occhiale di protezione potrebbero appannarsi, mettendo la persona in una condizione di scarsa visibilità e di potenziale pericolo.

Il reparto R&D di Univet ha sviluppato due trattamenti ultra performanti Vanguard, che migliorano la proprietà anti appannante della lente, consentendone un utilizzo anche in condizioni estreme e garantendo la massima protezione.

**VANGUARD**

Progettato per condizioni estreme

Legenda trattamenti lente

SIMBOLOGIA	TRATTAMENTO	MARCATURA
	Vanguard ULTRA	KN
	Vanguard PLUS	KN
	Anti-Fog	N
	Anti-Fog Basic	-

**PLUS**

Vanguard PLUS è il trattamento, anti graffio e anti appannamento, applicato su entrambi i lati delle lenti, con certificazione K e N. Il trattamento garantisce proprietà antiappannanti 5 volte superiori alle norme e una resistenza all'abrasione maggiore del doppio di quanto previsto dalla norma EN 166.

**UDC**

Vanguard ULTRA (UDC - Ultra Double Coating) è un doppio trattamento distinto e specifico, anti graffio esterno e anti appannamento interno, con performance eccezionali e certificazione K e N. Il trattamento è la soluzione ideale negli ambienti più ostili: garantisce infatti proprietà antiappannanti straordinarie e una resistenza all'abrasione impareggiabile.

Le performance del trattamento possono variare in base al contesto, al tipo di DPI, alla conformazione del viso e alla sudorazione nonché ad una corretta pulizia e manutenzione delle lenti. (Indicazioni a pag. 166)



# Vanguard

Trattamento Ultra Performante



Le lenti di un occhiale di sicurezza sono soggette al problema dei graffi, che possono essere causati dalla presenza di pietrisco o da una cattiva pulizia e manutenzione delle lenti. I graffi potrebbero comprometterne la trasparenza della lente e quindi la visibilità, esponendo la persona a rischi.

Trattamenti a confronto  
Anti Graffio

I trattamenti ultra performanti, Vanguard PLUS e Vanguard ULTRA, induriscono la superficie della lente per un'ottima resistenza ai graffi e una trasparenza in ogni condizione, a favore di una maggiore sicurezza.

## VANGUARD

### Massima resistenza ai graffi

La tecnologia anti-graffio di Vanguard garantisce una maggiore durata nel tempo, un miglioramento della visibilità anche in condizioni critiche, offrendo prestazioni nettamente superiori ai normali trattamenti antigraffio presenti sul mercato.

#### Legenda trattamenti lente

SIMBOLOGIA	TRATTAMENTO	MARCATURA
	Vanguard ULTRA	KN
	Vanguard PLUS	KN
	Anti-Scratch	K
	Anti-Scratch Basic	-

#### Lo sapevi che

La norma EN 166 per testare la resistenza al graffio, prevede che vengano fatti cadere sulla lente 3 Kg di sabbia al quarzo da un'altezza di 1,65 m e successivamente venga verificato il fattore di luminanza ridotto che non deve superare il valore di 5 Cd / Mq² x lux.


Le performance del trattamento possono variare in base alle condizioni d'uso, nonché ad una corretta pulizia e manutenzione delle lenti. (Indicazioni a pag. 166)



# In/Out G65

Protezione in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura

La lente G65 è la soluzione ideale per gli utenti che passano rapidamente da attività lavorative in interno a quelle in esterno. Questa lente, sviluppata dal centro ricerca Univet, abbina una colorazione in grado di filtrare la luce dell'ambiente con la tecnologia anti appannante ultra performante Vanguard Plus.

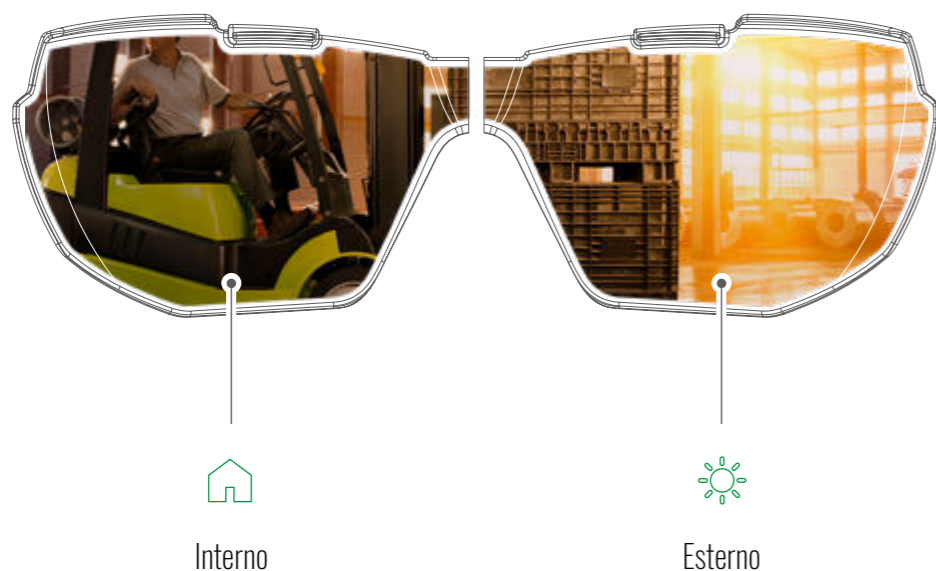

I modelli dotati di lente G65 proteggono dall'abbagliamento e forniscono alta visibilità senza alterare i colori, garantendo un corretto livello di attenzione del lavoratore. La lente G65 oltre a garantire alta visibilità elimina il rischio di appannamento delle lenti, che può causare mancanza di visibilità e quindi un potenziale pericolo, tipico nelle situazioni di forte escursione termica che possono verificarsi durante passaggi rapidi da ambienti esterni a interni.

Particolarmente indicata per: lavori con carrello elevatore, lavori con rapidi passaggi tra ambienti bui e luminosi.



Lente disponibile sui modelli:  
506 UP pag. 89 - 506 UP Hybrid pag. 91



G65

V PLUS

La lente G65 è dotata della tecnologia ultra performante Vanguard PLUS, con certificazione K e N. Vanguard PLUS garantisce prestazioni antiappannanti 5 volte superiori alle norme ed elimina il rischio di appannamento della lente tipico delle situazioni di forte escursione termica.

## Lo sapevi che

La pupilla cambia dimensioni senza che noi ce ne accorgiamo. La risposta della pupilla è un riflesso involontario: in caso di luce intensa, la sua chiusura permette che le cellule fotosensibili della retina non vengano danneggiate, al contrario, in condizioni di debole illuminazione, la sua apertura serve a catturare quanta più luce possibile.

## Alta visibilità in ogni condizione di luce

Durante le ore diurne passare da un ambiente luminoso a uno più scuro e viceversa provoca la chiusura o l'apertura improvvisa della pupilla, riducendo bruscamente l'acuità visiva. Questo fenomeno è fisiologico e richiede tempi diversi di reazione da persona a persona, mettendo in ogni caso a rischio il lavoratore con una temporanea perdita della visibilità. L'utilizzo di un occhiale con lente G65, sollecitando meno l'attività della pupilla, elimina questo rischio mantenendo un'alta visibilità in ogni condizione di luce.



\* 65 % VLT (Visible Light Transmittance)



# Blue Block

Filtro luce blu



La lente Safety con filtro Blue Block è studiata per proteggere l'occhio dalla luce blu emessa da notebook, monitor a led, tablet e smartphone oltre che dall'illuminazione artificiale LED.

## Filtro UV

La luce blu potrebbe danneggiare la parte posteriore dell'occhio tanto quanto i raggi UV potrebbero danneggiare la parte anteriore; per questo è molto importante schermare l'occhio anche da questo tipo di luce.

## Filtro Blue Block 420 nm

L'utilizzo di occhiali con lenti appositamente trattate è un prezioso accorgimento che possono adottare sia i portatori di occhiali da vista che coloro che non presentano difetti visivi. Il trattamento di schermatura della luce blu permette di ridurre l'azione dei raggi blu e dei raggi UV, migliorare il contrasto e il comfort visivo, nonché ridurre l'abbagliamento e i riflessi sulla lente.

## BLUE BLOCK



### Lo sapevi che

La luce blu è compresa tra i 380 nm e i 450 nm, è visibile all'occhio umano ed è dannosa (HEV: highest energy visible). La lente Blue Block scherma al massimo il 50% (fino a 420 nm), se le schermasse totalmente eliminerebbe la visione del blu, che è un colore primario, alterando quindi la percezione dei colori.



Lente disponibile sui modelli:  
**Contemporary** pag. 63-64-65 - **Occhiali Correttivi** pag. 104



# Clear RFL-X

## Protezione Attiva



La nuova tecnologia anti-riflesso Univet Clear RFL-X garantisce la massima qualità visiva in presenza di riflessi dati da luci artificiali o naturali. Nitidezza delle immagini, assenza di abbagliamento e comfort permettono di svolgere l'attività professionale in totale sicurezza.

## Zero riflessi, massima sicurezza

Il trattamento antiriflesso Clear RFL-X consiste nella deposizione di un sottilissimo strato di particolari ossidi di metallo, in grado di eliminare i riflessi di luce residui che hanno effetti negativi sulla nitidezza delle immagini percepite a favore della massima sicurezza per l'utente.

### Lo sapevi che

La luce artificiale e le superfici riflettenti creano abbagliamento visivo, che può tradursi in: riduzione del livello di attenzione, visione limitata e in casi estremi provocare vertigini.

## Filtri Comuni

Senza l'utilizzo di filtri idonei, in questi casi, l'occhiale da lavoro non è in grado di garantire un completo livello di protezione, esponendo la persona a rischi.

## Clear RFL-X

Il trattamento lente anti-riflesso Clear RFL-X è una protezione attiva perchè previene il rischio di infortunio eliminando l'abbagliamento e aumentando la qualità visiva.

Questo filtro è indispensabile in contesti lavorativi come per esempio: lavori stradali notturni, magazzini logistici o lavorazione del vetro.



Lente disponibile sui modelli:  
5X1 pag. 67 - 5X7 pag. 77



\* 95 % VLT (Visible Light Transmittance)



# Hydrophobic

## Scudo idrofobico e oleofobico



Applicato sia all'interno che all'esterno della lente, il trattamento HOD ne aumenta la tensione superficiale, impedendo l'aderenza delle gocce di acqua o di olio.

# HOD

Hydrophobic Oleophobic  
Dry Coating

## Visione nitida in assenza di aloni

Gocce o schizzi improvvisi di acqua o di olio, potrebbero esporre l'utente ad un'improvvisa riduzione del campo visivo causata dal comportamento sulla lente di questi liquidi, che non riuscendo a scivolare rapidamente creano aloni e quindi cattiva visibilità. Il trattamento idrofobico HOD elimina questa situazione di pericolo, rendendo la lente completamente liscia e impermeabile impedisce l'accumulo di liquidi sulla superficie garantendo una visione nitida.

### Lo sapevi che

L'acqua si comporta in maniera diversa a seconda della superficie con cui entra in contatto. Quando entra in contatto con i nostri vestiti, il tessuto la assorbe, quando invece finisce sul parabrezza dell'auto rimane su di esso e abbiamo bisogno dei tergicristalli per rimuoverla.

Poichè nessuno degli scenari descritti può essere adatto alle lenti dei nostri occhiali, abbiamo aggiunto uno strato idrofobico alla lente ovvero un rivestimento protettivo che fa scivolare l'acqua sulla lente impedendole di accumularsi.



\* 84 % VLT (Visible Light Transmittance)

## Senza trattamento

In caso di gocce o schizzi improvvisi di liquidi, l'utente potrebbe essere esposto a rischi per cattiva visibilità.

## Trattamento idrofobico e oleofobico

Questa tecnologia migliora lo scivolamento dei liquidi sulla lente e impedisce allo sporco di aderire, garantendo una visione sempre nitida e facilitando la pulizia dell'occhiale.



Lente disponibile sui modelli:  
**5X1** pag. 67



# Polar-X

Lente solare anti-riflesso



Le lenti solari polarizzate Polar-X utilizzano un filtro antiriflesso specifico che permette una visione più chiara e definita anche in situazioni di forte riverbero. Il trattamento polarizzante è costituito da una serie di filtri applicati alla lente che modulano la luminosità con lo scopo di annullare il disagio provocato dalla luce diffusa e riflessa dalle superfici.

## Filtri Comuni

Senza l'utilizzo di filtri idonei, in questi casi, l'occhiale da lavoro non è in grado di garantire un completo livello di protezione esponendo la persona a rischi.


## Polar-X

La lente solare polarizzata Polar-X è una protezione attiva perchè previene il rischio di infortunio durante attività diurne in esterno eliminando l'abbagliamento e aumentando la qualità visiva.

Le tipiche situazioni in cui è consigliabile utilizzare occhiali da sole polarizzati sono: lavori all'esterno, cantieri edili e stradali, guida di automezzi, installazione e manutenzione pannelli solari, installazione e manutenzione impianti sciistici, installazione di facciate continue, attività off-shore come su piattaforme petrolifere o su navi.



Lente disponibile sui modelli:  
**5X9 SPORT** pag. 87

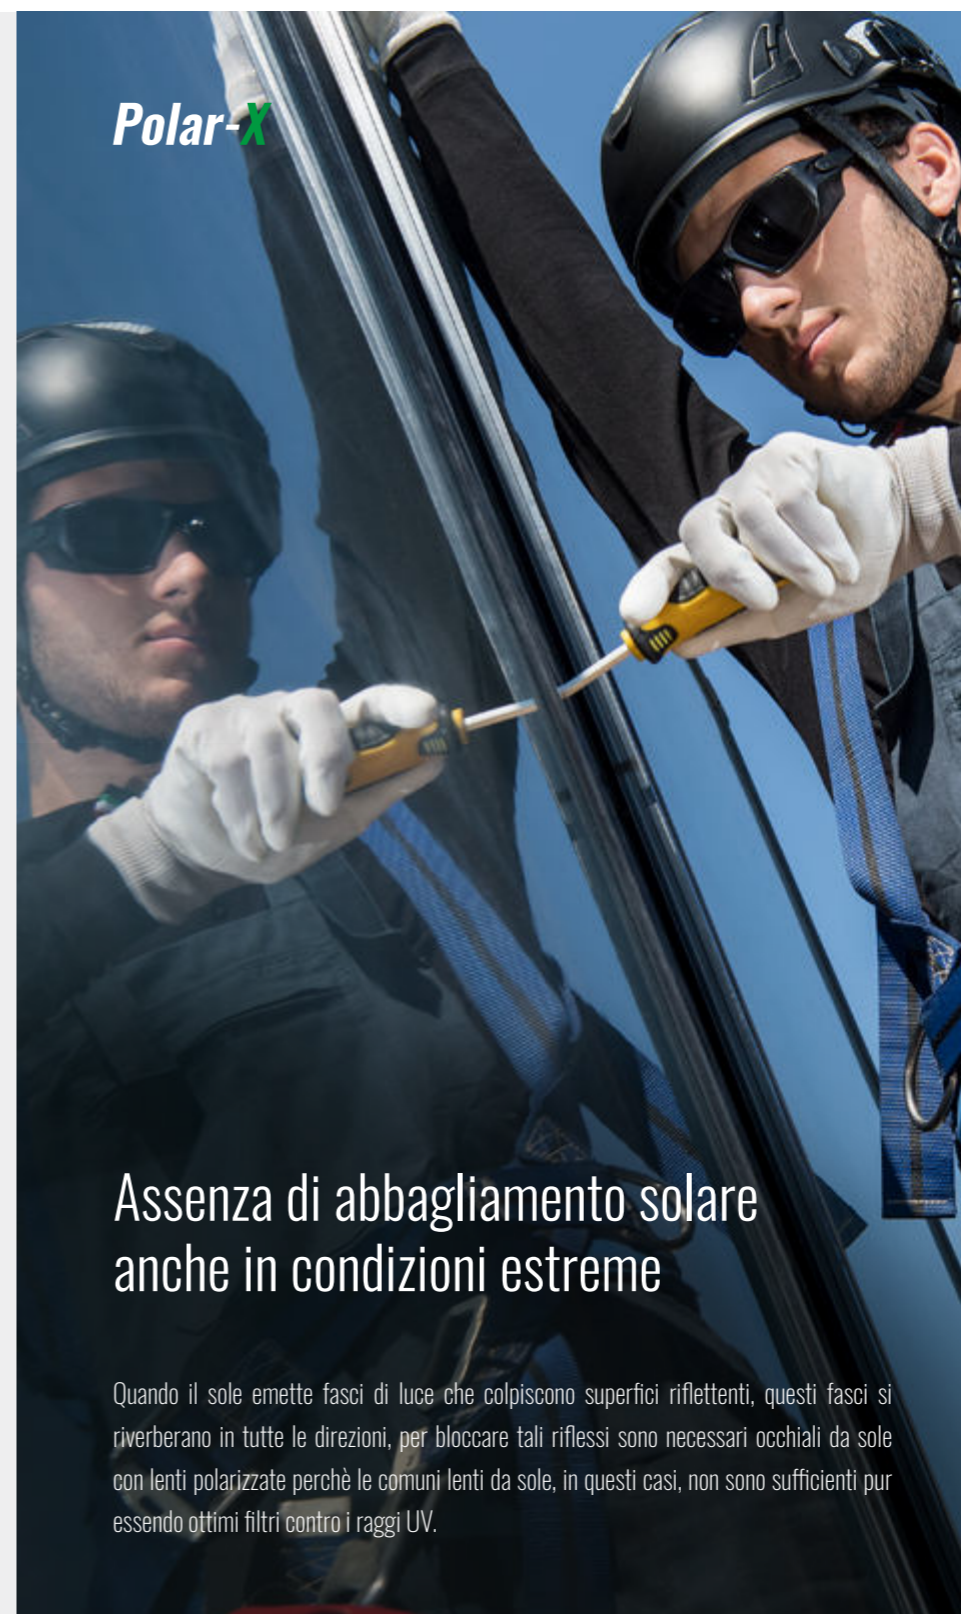

## Assenza di abbagliamento solare anche in condizioni estreme

Quando il sole emette fasci di luce che colpiscono superfici riflettenti, questi fasci si riverberano in tutte le direzioni, per bloccare tali riflessi sono necessari occhiali da sole con lenti polarizzate perchè le comuni lenti da sole, in questi casi, non sono sufficienti pur essendo ottimi filtri contro i raggi UV.

## Cosa significa lenti polarizzate?

Per rispondere alla domanda su cosa siano esattamente le lenti polarizzate è necessario spiegare brevemente come opera il principio polarizzante. La luce naturale viaggia in forma di onde che oscillano in ogni direzione, ciò significa che non è polarizzata. Quando un raggio di sole incontra una superficie riflettente, la luce subisce un processo che viene definito di polarizzazione e inizia a muoversi in verticale e in orizzontale.

Mentre la luce verticale ci fornisce tutte le informazioni utili su colori e contrasti, la luce orizzontale crea quel fastidioso effetto di abbagliamento che disturba la nostra visione.

Il filtro polarizzante delle lenti, grazie a una struttura a micro rete verticale, riduce notevolmente o elimina del tutto l'energia luminosa riflessa, principale responsabile del riverbero.



\* 16 % VLT (Visible Light Transmittance)

# Dynami-X

Protezione adattiva per attività indoor e outdoor

Le lenti fotocromatiche Dynami-X aiutano gli occhi ad adattarsi quando la luce cambia, scurendosi e schiarendosi automaticamente al variare degli ambienti e delle situazioni, per rendere ottimale il comfort visivo in qualsiasi condizione di luce.



Indossate in ambienti interni, risultano perfettamente trasparenti, mentre all'aperto, rilevando una luce più forte, le molecole fotoattive applicate sulla superficie della lente reagiscono ai raggi UV e all'irradiazione solare, diventando in pochi secondi più scure.



Lente disponibile sui modelli:  
**5X9 SPORT** pag. 87



**Dynami-X**

Lo sapevi che

“Fotocromatico” non è un trattamento che si aggiunge alla lente, ma è una molecola attiva che scurisce la lente in seguito all'esposizione ai raggi UV della luce solare.

## Luce sotto controllo

Le lenti fotocromatiche sono ideali per chi voglia indossare un solo occhiale di protezione sia all'aperto che in ambienti chiusi, infatti scuriscono in reazione alla luce UV in 1 minuto (circa 45% luce filtrata) e ritornano poi gradualmente chiare in assenza della luce ultravioletta in circa 5 minuti (circa 28% luce filtrata).


Le lenti fotocromatiche Dynami-X sono consigliate per attività in interno ed esterno caratterizzate da un tempo di permanenza, nello stesso ambiente, superiore al tempo di reazione delle lenti, per questo non sono invece consigliate in caso di attività soggette a rapidi cambiamenti di luce (per queste attività si consiglia la lente In/Out G65 - pag. 46).



\* 16 % VLT (Visible Light Transmittance)

# Solar G-15

Per ogni condizione atmosferica

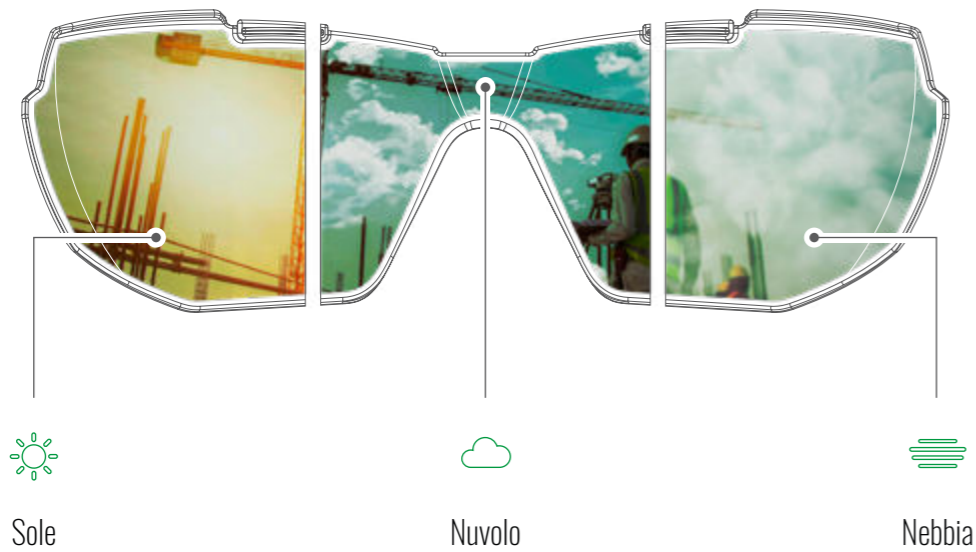

In condizioni di lavoro in esterno è fondamentale scegliere la giusta lente che possa garantire ottima visibilità a favore della sicurezza. La lente Solar-G15, ideale per schermare dai raggi solari, garantisce una visione molto realistica dell'ambiente circostante nelle forme e in particolare nei colori.

La lente Solar G-15 si adatta a varie condizioni atmosferiche, tanto che può essere indossata sia in pieno sole, che in contesti di parziale o intensa nuvolosità, ma anche lieve nebbia. Questa colorazione garantisce una protezione più elevata, e risulta adatta anche a proteggere gli occhi chiari. Particolarmente indicata per: lavori all'esterno, cantieri edili, lavori stradali, manutenzione di aree verdi, guida di automezzi.



Lente disponibile sui principali modelli



## Minor affaticamento visivo, maggiore sicurezza

In presenza di luce solare, la lente Solar G-15 riesce a filtrare l'85% della luce, ciò significa ottenere un minor affaticamento visivo e quindi una protezione eccezionale, che riesce a dare una visibilità perfetta e rilassante anche in caso di riverberi.


Precisiamo che stiamo parlando di luce e non dei dannosi raggi UV che in questo caso la lente Solar G-15 blocca all'esterno dell'occhiale.

### Cosa significa G-15

La dicitura "G-15" indica che le lenti sono Verdi/grigie: in inglese Green/grey, ecco perché la scelta della "G". Il numero "15" sta per la quantità di luce che trasmette attraverso gli occhiali (detta anche VLT): quindi il 15% della luce, nell'ambiente in cui vi trovate, passa attraverso le lenti, mentre il restante 85% della luce viene bloccata.



\* 15 % VLT (Visible Light Transmittance)

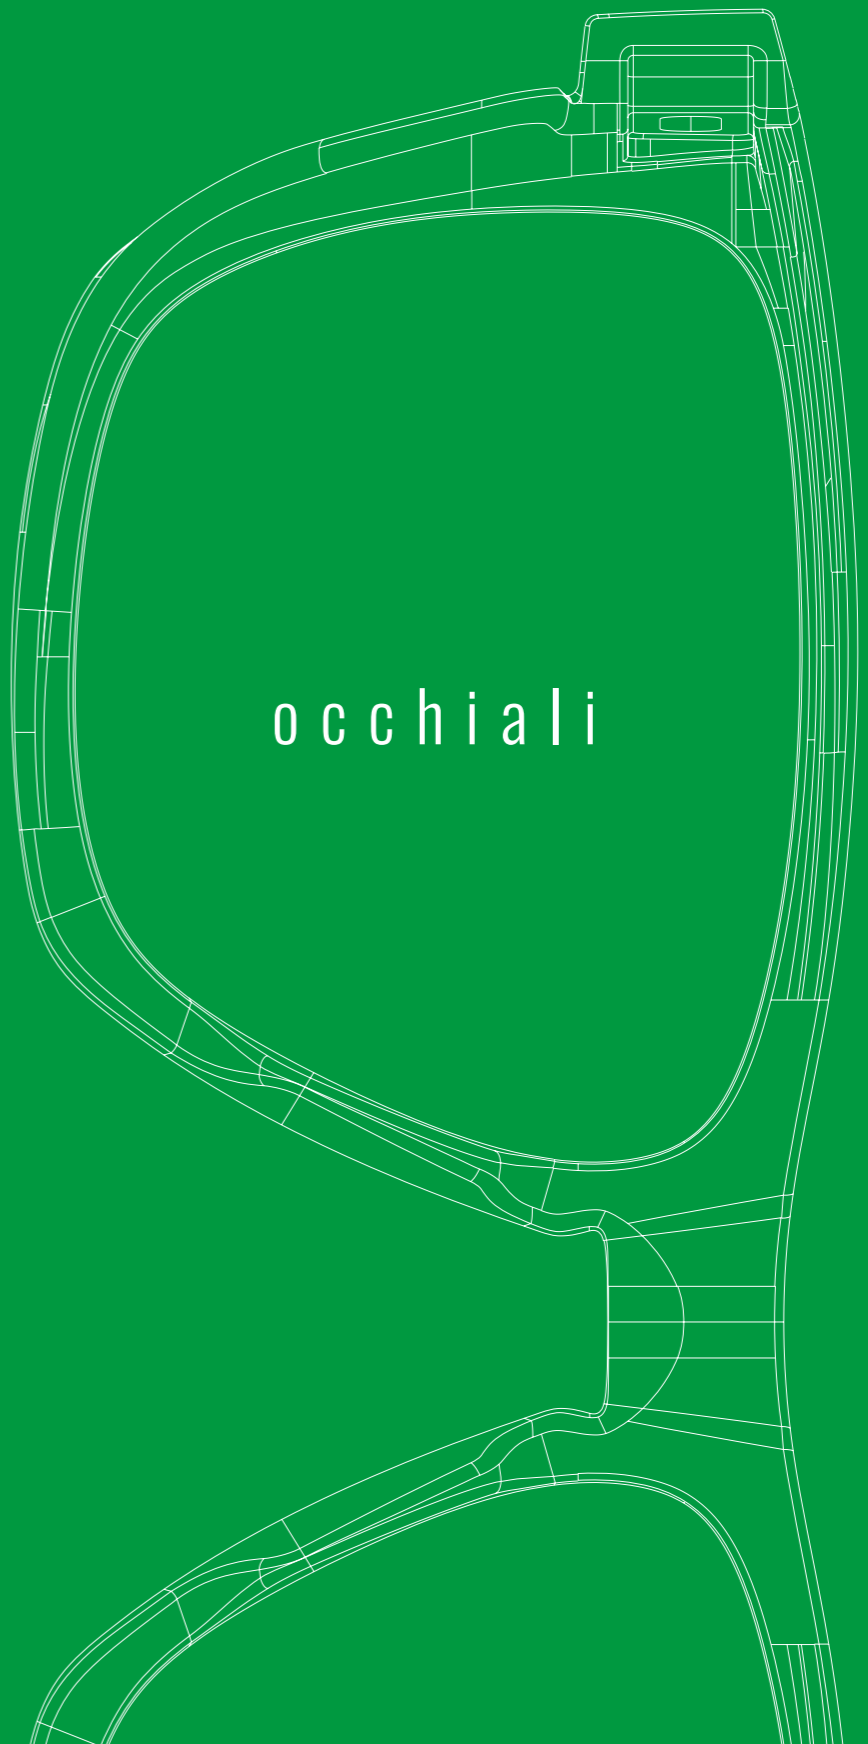

occhiali



# CONTEMPORARY

## FASHION SAFETY GLASSES

Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinché sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.

Scarica le  
schede tecniche



CON  
TEMPO  
RARY

# 571

### Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

### Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.



Calibro 56 □ 16 x 125

29 g



Diamond

571 - Diamond Clear KN  
571.03.05.00



Honey

571 - Honey Blue Block  
571.14.02.C0



Amethyst

571 - Amethyst Blue Block  
571.14.00.C0



Stone

571 - Stone Blue Block  
571.14.01.C0

### Tecnologie Lente

#### PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

#### BLUE BLOCK

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Diamond Clear KN	571.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	PLUS	EN166 e EN170
571 - Honey Blue Block	571.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
571 - Amethyst Blue Block	571.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
571 - Stone Blue Block	571.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

572

**Nessuna componente metallica**

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

**Protezione laterale**

Paratia trasparente integrata nella montatura.



Calibro 52 □ 15 x 125

25 g



573

**Nessuna componente metallica**

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

**Protezione laterale**

Paratia trasparente integrata nella montatura.



Calibro 53 □ 17 x 125

27 g



Diamond

572 - Diamond Clear KN  
572.03.05.00



Honey

572 - Honey Blue Block  
572.14.02.C0



Amethyst

572 - Amethyst Blue Block  
572.14.00.C0



Stone

572 - Stone Blue Block  
572.14.01.C0



Diamond

573 - Diamond Clear KN  
573.03.05.00



Honey

573 - Honey Blue Block  
573.14.02.C0



Amethyst

573 - Amethyst Blue Block  
573.14.00.C0



Stone

573 - Stone Blue Block  
573.14.01.C0

Tecnologie Lente

**VPLUS**

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

**BLUE BLOCK**

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
572 - Diamond Clear KN	572.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	<b>VPLUS</b>	EN166 e EN170
572 - Honey Blue Block	572.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170
572 - Amethyst Blue Block	572.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170
572 - Stone Blue Block	572.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

Tecnologie Lente

**VPLUS**

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

**BLUE BLOCK**

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
573 - Diamond Clear KN	573.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	<b>VPLUS</b>	EN166 e EN170
573 - Honey Blue Block	573.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170
573 - Amethyst Blue Block	573.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170
573 - Stone Blue Block	573.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	<b>BLUE BLOCK</b>	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

# 5X1

## VERSATILITÀ TOTALE

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.



Scarica le schede tecniche



### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

### Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

### Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



### Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

### Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

### Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

### Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Clear Plus  
5X1.03.00.00



5X1 - Solar G15  
5X1.03.00.05



5X1 - In/Out  
5X1.30.00.00



5X1 - Clear Hydrophobic  
5X1.04.00.00



5X1 - Clear Anti Reflex  
5X1.40.02.00



5X1 - Contrast  
5X1.00.00.03



5X1 - Welding 3  
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5  
5X1.00.00.50



5X1 - Clear Plus Lens  
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens  
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens  
5X1K2.00.03



5X1 - RX Insert  
5X1.0P.00.00

### Tecnologie Lente

#### PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

#### CLEAR RFL-X

Trattamento che elimina l'abbagliamento e migliora la qualità visiva.

#### HOD

Trattamento idrofobico e oleofobico, migliora lo scivolamento dei liquidi sulla lente.



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Clear Plus	5X1.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15	5X1.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - In/Out	5X1.30.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Hydrophobic	5X1.04.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde	HOD	EN166 e EN170
5X1 - Clear Anti Reflex	5X1.40.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	CLEAR RFL-X	EN166 e EN170
5X1 - Contrast	5X1.00.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166 e EN170
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x1](http://www.univetsafety.com/5x1)

# 5X1 ZERONoise

5X1 Zeronoise è stato ingegnerizzato per una perfetta combinazione con le cuffie antirumore. Le aste ultra sottili permettono inoltre di indossare e togliere l'occhiale facilmente senza rimuovere le cuffie.

Scarica le  
schede tecniche



## Usò combinato con cuffie antirumore

### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

### Regolazione inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



### Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

### Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

## Tecnologie Montatura

ZERONoise



25 g



5X1Z - Clear Plus  
5X1Z.03.00.00



5X1Z - Solar G15  
5X1Z.03.00.05



5X1 - Clear Plus Lens  
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens  
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens  
5X1K2.00.03



5X1 - Zeronoise Temples  
5X1K3.00.00



5X1 - RX Insert  
5X1.0P.00.00

## Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÀ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	- 43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONoise	74.8	20.2	- 16%

## Tecnologie Lente



Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1Z - Clear Plus	5X1Z.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	V PLUS	EN166 e EN170
5X1Z - Solar G15	5X1Z.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	V PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	V PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	V PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x1z](http://www.univetsafety.com/5x1z)

# 5X1 HYBRID

5X1 Hybrid, grazie alla marcatura "3", è la soluzione ideale per tutte quelle attività lavorative che necessitano anche di una protezione da gocce o spruzzi.

Scarica le schede tecniche



## Protezione da liquidi /3

### Gasket in soffice gomma

per un morbido appoggio sul viso.

### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

### Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

### Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

### Tecnologie Montatura



38 g\*

\*Peso: 28 g occhiale in configurazione con aste, senza gasket e banda elastica



5X1 Hybrid - Clear Plus  
5X1E0030000



5X1 Hybrid - Solar G15  
5X1E0030005



5X1 - Kit Hybrid  
5X1K10000



5X1 - Clear Plus Lens  
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens  
5X1K2.03.05

### Tecnologie Lente



Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 Hybrid - Clear Plus	5X1E0030000	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	V PLUS	EN166 e EN170
5X1 Hybrid - Solar G15	5X1E0030005	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	V PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	V PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	V PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): CE Marcatura Gasket (UE): Mod.5X1 U EN166 FT / U EN175 -F CE / U EN166 3 FT Mod.5X1G CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x1-hybrid](http://www.univetsafety.com/5x1-hybrid)

# 5X3

## TECNOLOGIA SUPERIORE

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.

Scarica le schede tecniche



5X3 - Clear Ultra  
5X3.03.33.00



5X3 - Clear  
5X3.01.35.00



5X3 - Solar Brown  
5X3.03.33.08



5X3 - High Contrast  
5X3.03.33.04



5X3 - Intense Light  
5X3.03.33.09



5X3 - Solar Flash Mirror  
5X3.12.35.02



5X3 - Welding 3  
5X3.03.35.30



5X3 - Welding 5  
5X3.03.35.50

### Terminale in gomma

Migliora l'aderenza alle tempie per una perfetta tenuta.




### Parasudore e Nasello in gomma

Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.

### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

### Tecnologie Montatura



31 g

### Tecnologie Lente



Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.



Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)



UV 400



UV 525



UV 530



Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X3 - Clear Ultra	5X3.03.33.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UDC	EN166 e EN170
5X3 - Clear	5X3.01.35.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Verde	K+	EN166 e EN170
5X3 - Solar Brown	5X3.03.33.08	Marrone	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UDC	EN166, EN170 e EN172
5X3 - High Contrast	5X3.03.33.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UDC UV525	EN166 e EN170
5X3 - Intense Light	5X3.03.33.09	Ambra	2-5 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UDC UV530	EN166 e EN170
5X3 - Solar Flash Mirror	5X3.12.35.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE	Nero/Verde	K+, N+, UVC	EN166, EN170 e EN172
5X3 - Welding 3	5X3.03.35.30	Verde	3 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	PLUS	EN166, EN169 e EN175
5X3 - Welding 5	5X3.03.35.50	Verde	5 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	PLUS	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE Marcatura Montatura 5X3 - Welding 3 e 5X3 - Welding 5 (UE): U EN175 FT CE

# 5X4

ECCELLENTE ERGONOMIA

5X4 è stato il primo modello con cui Univet ha trasferito in ambito Safety l'esperienza maturata nella progettazione di occhiali moda.

Scarica le schede tecniche



**Frame**

Verniciato lucido.

**Ponte nasale**

A sella continua.

**Protezione laterale**

Grazie al design avvolgente delle lenti.

28 g



5X4 - Clear Plus  
5X4.03.40.00



5X4 - Solar G15  
5X4.03.30.05



5X4 - In/Out  
5X4.13.10.00

**Tecnologie Lente**



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)



Antigraffio



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X4 - Clear Plus	5X4.03.40.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Rosso lucido		EN166 e EN170
5X4 - Solar G15	5X4.03.30.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero lucido		EN166, EN170 e EN172
5X4 - In/Out	5X4.13.10.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Blu lucido		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x4](http://www.univetsafety.com/5x4)

# 5X7

## PROTEZIONE TOTALE

5X7 è stato disegnato per una perfetta vestibilità anche nell'utilizzo combinato con l'occhiale da vista. Dotato dell'esclusiva tecnologia SoftPad, un inserto ad alta tenuta abbinato alle regolazioni delle aste, garantisce la massima stabilità anche in condizioni estreme.



Scarica le schede tecniche



**Frontale superiore**  
Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.



**Terminale in gomma con movimento a bascula**  
Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

**Regolazione lunghezza**  
Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

**Perfetta integrazione**  
Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

**Protezione laterale**  
Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura



37 g



5X7 - Clear  
5X7.01.00.00



5X7 - Clear Plus  
5X7.03.11.00



5X7 - Clear Anti Reflex  
5X7.40.00.00



5X7 - In/Out  
5X7.31.11.00



5X7 - Solar Smoke  
5X7.01.11.02



5X7 - Intense Light  
5X7.01.00.09



5X7 - High Contrast  
5X7.03.00.04



5X7 - Solar/Welding IR 1.7  
5X7.01.11.47



5X7 - Welding 1.7  
5X7.01.11.17



5X7 - Welding 3  
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5  
5X7.01.11.50

Tecnologie Lente

**PLUS**

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

**CLEAR RFL-X**

Trattamento che elimina l'abbagliamento e migliora la qualità visiva.

**+**

Antigraffio (K)

**⊖**

Antigraffio

**UV400**

UV 400

**UV525**

UV 525

**UV530**

UV 530

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Clear	5X7.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	<b>+</b> <b>UV400</b>	EN166 e EN170
5X7 - Clear Plus	5X7.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	<b>PLUS</b> <b>UV400</b>	EN166 e EN170
5X7 - Clear Anti Reflex	5X7.40.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	<b>CLEAR RFL-X</b> <b>UV400</b>	EN166 e EN170
5X7 - In/Out	5X7.31.11.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	<b>+</b> <b>UV400</b>	EN166, EN170 e EN172
5X7 - Solar Smoke	5X7.01.11.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	<b>+</b> <b>UV400</b>	EN166, EN170 e EN172
5X7 - Intense Light	5X7.01.00.09	Ambra	2-5 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	<b>+</b> <b>UV530</b>	EN166 e EN170
5X7 - High Contrast	5X7.03.00.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	<b>PLUS</b> <b>UV525</b>	EN166 e EN170
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	<b>+</b>	EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175
5X7 - Welding 1.7	5X7.01.11.17	Verde	1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	<b>+</b>	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	<b>+</b>	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	<b>+</b>	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x7](http://www.univetsafety.com/5x7)



# 5X8

## PROTEZIONE EFFICACE

Il modello 5X8 rappresenta l'essenza dell'occhiale di protezione. L'innovativa tecnologia SoftPad si aggiunge all'ottima copertura della zona oculare e alla regolazione delle aste in inclinazione per un comfort e una stabilità eccezionali. La gamma di lenti e trattamenti è completa e altamente performante per soddisfare le esigenze protettive di numerosi ambiti lavorativi.

Scarica le schede tecniche



5X8 - Clear  
5X8.01.00.00



5X8 - Clear Plus  
5X8.03.11.00



5X8 - Solar G15  
5X8.03.00.05



5X8 - In/Out  
5X8.31.11.00



5X8 - Contrast  
5X8.03.00.03

### Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

### Regolazione lunghezza e inclinazione


Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



### Nasello in gomma

Migliora il comfort e favorisce una migliore stabilità.

### Tecnologie Montatura



29 g

### Tecnologie Lente



Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



Antigraffio (K)



Antigraffio



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X8 - Clear	5X8.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
5X8 - Clear Plus	5X8.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde		EN166 e EN170
5X8 - Solar G15	5X8.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X8 - In/Out	5X8.31.11.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Gun metal/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X8 - Contrast	5X8.03.00.03	Giallo	2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x8](http://www.univetsafety.com/5x8)

# 5X9

SPORTIVO E MODULARE

La struttura bilente del modello 5X9 consente di equipaggiare il dispositivo con lenti in materiali alternativi al policarbonato offrendo così protezione in un maggior numero di ambiti professionali.

Scarica le schede tecniche




**Terminale in gomma con movimento a bascula**  
Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

**Accessorio Gasket**  
Gasket in soffice gomma per un morbido appoggio sul viso.

**Regolazione lunghezza e inclinazione**  
Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

**Protezione laterale con sistema di ventilazione**  
Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura



35 g



5X9 - Clear 1  
5X9.01.11.00



5X9 - Clear 2  
5X9.03.00.00



5X9 - Clear CR39  
5X9.10.00.00



5X9 - Clear Glass  
5X9.20.00.00



5X9 - Gasket  
5X9G.00.00

>> Gasket non compatibile con l'accessorio saldatura 5X9 Flip.

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 - Clear 1	5X9.01.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Gun metal/Arancione	Antigraffio (K)	EN166 e EN170
5X9 - Clear 2	5X9.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	Antigraffio (K) e Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
5X9 - Clear CR39	5X9.10.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	-	EN166 e EN170
5X9 - Clear Glass	5X9.20.00.00	Trasparente	U 1 S CE	Gun metal/Verde	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9](http://www.univetsafety.com/5x9)

# 5X9 FLIP

ACCESSORIO SALDATURA

Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.



Scarica le schede tecniche



## Flip-up Saldatura

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7  
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 1.7  
5X9R.00.17



5X9 FLIP - Welding 3  
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 4  
5X9R.00.40



5X9 FLIP - Welding 5  
5X9R.00.50



5X9 FLIP - Welding 6  
5X9R.00.60



5X9 FLIP - Welding 7  
5X9R.00.70



5X9 FLIP - IR 4-2 Glass  
5X9R.20.42



5X9 FLIP - IR 4-5 Glass  
5X9R.20.Y3



5X9 FLIP - Didymium Glass  
5X9R.20.Y2

>> I codici qui indicati si riferiscono al solo accessorio filtro, non comprendono l'occhiale: **5X9** pag. 77

Tecnologie Lente



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 1.7	5X9R.00.17	Verde	1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 4	5X9R.00.40	Verde	4 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 6	5X9R.00.60	Verde	6 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 7	5X9R.00.70	Verde	7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - IR 4-2 Glass	5X9R.20.42	Blu	4-2 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - IR 4-5 Glass	5X9R.20.Y3	Blu	4-5 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - Didymium Glass	5X9R.20.Y2	Viola	U 2 CE	Gun metal	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9](http://www.univetsafety.com/5x9)

# 5X9

## HYBRID

5X9 Hybrid, grazie alla guarnizione in soffice gomma offre una maggiore protezione e un miglior comfort per l'utilizzatore.

Scarica le  
schede tecniche



### Gasket in soffice gomma

Per un morbido appoggio sul viso.

### Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

### Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

47 g



5X9 Hybrid - Clear  
5X9E.03.00.00



5X9 - Gasket  
5X9G.00.00

Tecnologie  
Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 - Hybrid Clear	5X9E.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio fumo		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9-hybrid](http://www.univetsafety.com/5x9-hybrid)

# 5X9 SPORT

L'occhiale entra in una nuova dimensione, progettato per la massima protezione dagli urti e per garantire un comfort ed una leggerezza da occhiale sportivo.

Scarica le schede tecniche



### Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.


### Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

### Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

### Tecnologie Montatura



35 g



5X9 SPORT - Solar Mirror  
5X9.04.02.09



5X9 SPORT - Solar Polarized  
5X9.03.02.P2



5X9 SPORT - Solar G15  
5X9.03.02.05



5X9 SPORT - In/Out Photo  
5X9.01.02.F0

### Tecnologie Lente



Tattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



Antigraffio



Lente solare anti-riflesso.



Protezione adattiva per attività indoor e outdoor.



Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 SPORT - Solar Mirror	5X9.04.02.09	Verde e Blu	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - Solar Polarized	5X9.03.02.P2	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	<b>V PLUS Polar-X</b>	EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - Solar G15	5X9.03.02.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	<b>V PLUS</b>	EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - In/Out Photo	5X9.01.02.F0	Trasparente e Grigio	5-1.1< 5-2.5 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9-sport](http://www.univetsafety.com/5x9-sport)

# 506 UP

## COMFORT ELEVATO

506 UP presenta migliorie tecniche ed estetiche. La lente panoramica ed avvolgente è disponibile con trattamento Vanguard Plus per offrire performance superiori in ogni condizione. Le aste dotate di terminali in gomma e regolabili in lunghezza ed inclinazione, la totale adattabilità del nasello e l'ampia gamma di lenti caratterizzano l'alto grado di versatilità del dispositivo.



Scarica le schede tecniche



506 UP - Clear Plus 1  
506U.03.00.00

506 UP - Clear Plus 2  
506U.03.02.00

506 UP - Clear 3  
506U.04.03.00

506 UP - Clear 4  
506U.06.01.00



506 UP - In/Out G65  
506U.63.08.00

506 UP - In/Out  
506U.64.01.00

506 UP - Solar G15  
506U.04.04.05

506 UP - Solar Flash Mirror  
506U.14.01.02

**Terminale in gomma**  
Per eliminare fastidiose pressioni locali.


**Regolazione lunghezza e inclinazione**  
Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



**Nasello in gomma**  
Adattabile alla conformazione del volto garantisce un miglior comfort.

**Protezione laterale**  
Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

### Tecnologie Montatura




25 g

## G65

### Protezione in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura

La nuova lente G65, sviluppata dal centro ricerca Univet, abbinata a una colorazione in grado di filtrare la luce dell'ambiente con la tecnologia anti appannante ultra performante Vanguard Plus.

>> Scopri di più a pag. 7

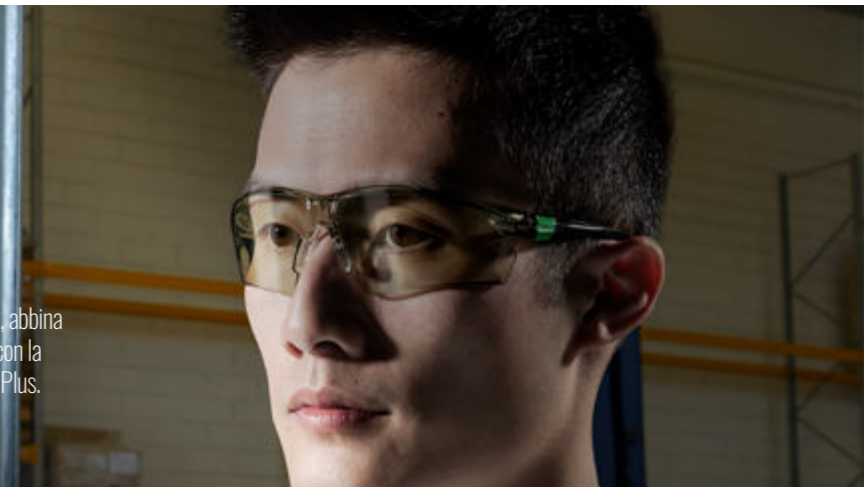

### Tecnologie Lente

#### VPLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

#### G65

Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400



Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
506 UP - Clear Plus 1	506U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	VPLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear Plus 2	506U.03.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Rosa	VPLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear 3	506U.04.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	☉	EN166 e EN170
506 UP - Clear 4	506U.06.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Verde	☉ ☽	EN166 e EN170
506 UP - In/Out G65	506U.63.08.00	Trasparente	2C-1.4/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	G65 VPLUS	EN166, EN170 e EN172
506 UP - In/Out	506U.64.01.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Nero/Verde	☉	EN166, EN170 e EN172
506 UP - Solar G15	506U.04.04.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde	☉ ☽	EN166, EN170 e EN172
506 UP - Solar Flash Mirror	506U.14.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde	☉ ☽ ☿	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 506U U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/506up](http://www.univetsafety.com/506up)

# 506 UP

## HYBRID

Estremamente leggero ed avvolgente, 506 UP Hybrid è dotato di un'ampia lente panoramica per una migliore protezione laterale e della tecnologia Vanguard PLUS, il trattamento anti appannamento e anti graffio ultra performante di Univet. L'elastico regolabile e la guarnizione morbida riducono al minimo la pressione per un maggior comfort e una migliore protezione.

Scarica le schede tecniche



### Gasket in soffice gomma

Per un morbido appoggio sul viso.

### Terminale in gomma

Per eliminare fastidiose pressioni locali.

### Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

### Nasello in gomma

Adattabile alla conformazione del volto garantisce un miglior comfort.

### Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.



### Tecnologie Montatura



38 g



506 UP Hybrid - Clear Plus  
506UG.03.00.00



506 UP Hybrid - In/Out G65  
506UG.63.08.00



506 UP - Hybrid Kit  
506U.K1.00.00

## Protezione versatile

Grazie al facile smontaggio della banda elastica e del gasket, 506 UP Hybrid si trasforma rapidamente in un occhiale confortevole ed ultra leggero. 506 UP Hybrid è la soluzione versatile e ideale per proteggerti durante le attività lavorative.



### Tecnologie Lente

#### V PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

#### G65

Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
506 UP Hybrid - Clear Plus	506UG.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	V PLUS	EN166 e EN170
506 UP Hybrid - In/Out G65	506UG.63.08.00	Trasparente	2C-1.4/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	G65 V PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 506U U 166 FT CE Marcatura Gasket (UE): 506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/506up-hybrid](http://www.univetsafety.com/506up-hybrid)

# 553

## ZERONoise

Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie antirumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari evitando che la cuffia perda parte della sua capacità di attenuazione. Le aste flessibili e sagomate garantiscono all'operatore comfort elevato e la possibilità di indossare l'occhiale senza dover rimuovere le cuffie.

Scarica le schede tecniche



### Aste con tecnologia Zeronoise

Studiate per una perfetta interazione con le cuffie antirumore.

### Aste dalla sezione ridotta

Molto flessibili e resistenti.

### Protezione laterale

Grazie al Design avvolgente.

Tecnologie Montatura

ZERONoise

NEXXT

19 g



553Z - Clear  
553Z.01.00.00



553Z - Solar G15  
553Z.01.02.05



553Z - In/Out  
553Z.34.00.00



553Z - Contrast  
553Z.01.01.03

## Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÀ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	-43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONoise	74.8	20.2	-16%

### Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
553Z - Clear	553Z.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Trasparente		EN166 e EN170
553Z - Solar G15	553Z.01.02.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE	Verde G15		EN166, EN170 e EN172
553Z - In/Out	553Z.34.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Argento		EN166, EN170 e EN172
553Z - Contrast	553Z.01.01.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K CE	Giallo		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/553z](http://www.univetsafety.com/553z)



# 505 UP

23 g



Tecnologie Montatura



- > Morbido ponte nasale regolabile
- > Asta disegnata per una migliore ergonomia.
- > Lente panoramica ed avvolgente per una miglior protezione laterale



505 UP - Clear 1  
505U.00.00.00



505 UP - Clear 2  
505U.00.00.11



505 UP - Clear 3  
505U.03.00.00



505 UP - Solar Brown  
505U.00.00.18



505 UP - Solar Smoke 1  
505U.00.00.02



505 UP - Solar Smoke 2  
505U.03.00.02



505 UP - Solar Blue Mirror  
505U.00.00.37



505 UP - Contrast 1  
505U.00.00.19



505 UP - Contrast 2  
505U.03.00.19

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
505 UP - Clear 1	505U.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	☉	EN166 e EN170
505 UP - Clear 2	505U.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	☉ 👁	EN166 e EN170
505 UP - Clear 3	505U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente	☉ 👁 +	EN166 e EN170
505 UP - Solar Brown	505U.00.00.18	Marrone	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Marrone	☉ 👁 📱	EN166, EN170 e EN172
505 UP - Solar Smoke 1	505U.00.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo	☉ 📱	EN166, EN170 e EN172
505 UP - Solar Smoke 2	505U.03.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Fumo	☉ 👁 + 📱	EN166, EN170 e EN172
505 UP - Contrast 1	505U.00.00.19	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo	☉ 👁 📱	EN166 e EN170
505 UP - Contrast 2	505U.03.00.19	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Giallo	☉ 👁 + 📱	EN166 e EN170
505 UP - Solar Blue Mirror	505U.00.00.37	Blu	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Blu	☉ 👁 📱 🌐	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 505U U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/505up](http://www.univetsafety.com/505up)

# 555

32 g



Tecnologie Montatura



- > Protezione sopracciliare
- > Terminale in gomma per eliminare fastidiose pressioni locali
- > Paratie laterali integrate



555 - Clear  
555.03.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
555 - Clear	555.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	☉ 👁 +	EN166 e EN170
501 - Clear 1	501.00.00.00	Trasparente	2-1.2 U 1 F CE	Argento	☉	EN166 e EN170
501 - Clear 2	501.00.00.11	Trasparente	2-1.2 U 1 FN CE	Argento	☉ 👁 +	EN166 e EN170

Marcatura Montatura 555 (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/555](http://www.univetsafety.com/555)

# 501

34 g



Tecnologie Montatura



- > Aste con regolazione micrometrica in lunghezza
- > Aste regolabili in inclinazione a frizione continua
- > Protezioni laterali aerate
- > Ponte nasale regolabile



501 - Clear 1  
501.00.00.00



501 - Clear 2  
501.00.00.11

Marcatura Montatura 501 (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/501](http://www.univetsafety.com/501)


# 511/511 KIDS

Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (511.03.01.00H).

Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

Protezioni laterali incorporate.

Tecnologie Montatura



30 g

# 513

Ponte nasale in gomma antiscivolo.

Protezione sopracciliare.

Terminale in gomma anallergica.

Tecnologie Montatura



22 g



511 - Clear 1  
511.00.03.01A



511 - Clear 2  
511.03.01.00A



511 - Welding 3  
511.03.03.03



511 - Welding 5  
511.03.03.05



511H - Kids Clear  
511.03.01.00H



513 - Clear 1  
513.01.00.00



513 - Clear 2  
513.02.00.00



513 - Solar Smoke 1  
513.01.10.02



513 - Solar Smoke 2  
513.03.10.02



513 - In/Out  
513.51.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Clear 1	511.00.03.01A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Nero	☉	EN166 e EN170
511 - Clear 2	511.03.01.00A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu	☉	EN166 e EN170
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero	☉	EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero	☉	EN169 e EN175
511H - Kids Clear	511.03.01.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu	☉	EN166 e EN170

Marcatura Montatura 511 - Clear 1 e 511 - Clear 2 (UE): U EN166 F CE Marcatura Montatura 511 - Welding 3 e 511 - Welding 5 (UE): U EN175 F CE  
Marcatura Montatura 511H - Kids Clear (UE): U EN166 F H CE

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
513 - Clear 1	513.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	☉	EN166 e EN170
513 - Clear 2	513.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	☉	EN166 e EN170
513 - Solar Smoke 1	513.01.10.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo/Arancione	☉ ☼	EN166, EN170 e EN172
513 - Solar Smoke 2	513.03.10.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo/Arancione	☉ ☼ ☼	EN166, EN170 e EN172
513 - In/Out	513.51.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Fumo/Arancione	☉	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): Mod. 513 CE U EN166 FT

# 516

Ponte nasale anatomico in morbida gomma.

Design avvolgente per un'ottima protezione laterale.

Terminale in gomma anallergica.



Tecnologie Montatura



24 g

# 519

43 g



Tecnologie Montatura



# 520

43 g



Tecnologie Montatura



516 - Clear 1  
516.01.00.00



516 - Clear 2  
516.02.00.00



516 - Clear Flash Mirror  
516.11.00.00



516 - Solar Smoke 1  
516.01.10.02



516 - Solar Smoke 2  
516.03.10.02



516 - Solar Blue Mirror  
516.51.10.02



516 - Contrast  
516.01.20.03

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
516 - Clear 1	516.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde		EN166 e EN170
516 - Clear 2	516.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde		EN166 e EN170
516 - Clear Flash Mirror	516.11.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Trasparente/Verde		EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Smoke 1	516.01.10.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde		EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Smoke 2	516.03.10.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde		EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Blue Mirror	516.51.10.02	Grigio e Blu	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde		EN166, EN170 e EN172
516 - Contrast	516.01.20.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod.516 U EN166 FT CE

- > Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
- > Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- > Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità
- > Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali





519 - Clear 1  
519.00.00.00



519 - Clear 2  
519.00.00.11



520 - Clear  
520110000A



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
519 - Clear 1	519.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170
519 - Clear 2	519.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170
520 - Clear	520110000A	Trasparente	2-1.2 U 1 F CE	Trasparente		EN166 e EN170

Marcatura Montatura 519 (UE): U EN166 FT CE

Marcatura Montatura 520 (UE): U EN166 F CE

529


Lente sferica per un ampio campo visivo.

Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità.

Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.



Tecnologie Montatura



35 g



529 - Clear 1  
529.00.05.00



529 - Clear 2  
529.00.06.11

546

Ponte nasale anatomico in morbida gomma.

Aste in materiale sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort.

Avvolgente lente in policarbonato con protezioni laterali integrate.



Tecnologie Montatura



30 g



546 - Clear 1  
546.01.42.00



546 - Clear 2  
546.03.45.00



546 - High Contrast  
546.03.42.04



546 - Solar Flash Mirror  
546.12.45.02

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
529 - Clear 1	529.00.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
529 - Clear 2	529.00.06.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
546 - Clear 1	546.01.42.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
546 - Clear 2	546.03.45.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170
546 - High Contrast	546.03.42.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UV525	EN166 e EN170
546 - Solar Flash Mirror	546.12.45.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): CE U EN166 FT

# 566

Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti.



36 g



566 - Clear  
566.00.00.00



566 - Clear Glass  
566.01.00.00



566 - Welding 5  
566.00.00.50



566 - Welding 5 Glass  
566.01.00.50



566 - Clear Lens  
137.00.34



566 - Clear Glass Lens  
137.00.32



566 - Welding 5 Lens  
137.00.35



566 - Welding 5 Glass Lens  
137.00.33

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Clear	566.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Nero	☒	EN166 e EN170
566 - Clear Glass	566.01.00.00	Trasparente	U 1 S CE	Nero	-	EN166
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	5 U 1 F CE	Nero	☒	EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass	566.01.00.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166 e EN169
566 - Clear Lens	137.00.34	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	-	☒	EN166 e EN170
566 - Clear Glass Lens	137.00.32	Trasparente	U 1 S CE	-	-	EN166
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	5 U 1 F CE	-	☒	EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass Lens	137.00.33	Verde	5 U 1 CE	-	-	EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/566](http://www.univetsafety.com/566)

# 568 / 568 KIDS

Leggero e pratico, interamente in policarbonato.

Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H).



23 g



568 - Clear 1  
568.01.00.00



568 - Clear 2  
568.02.01.00



568 - Solar 1  
568.01.01.02



568 - Solar 2  
568.02.01.02



568 - Contrast  
568.01.03.03



568H - Kids Clear  
568.01.00.00H

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
568 - Clear 1	568.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	☒	EN166 e EN170
568 - Clear 2	568.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Fumo	☒ ☒	EN166 e EN170
568 - Solar 1	568.01.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo	☒	EN166, EN170 e EN172
568 - Solar 2	568.02.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo	☒ ☒	EN166, EN170 e EN172
568 - Contrast	568.01.03.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo	☒ ☒	EN166 e EN170
568H - Kids Clear	568.01.00.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	☒	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE Marcatura Montatura 568H - Kids Clear (UE): U EN166 FT H CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/568](http://www.univetsafety.com/568)



occhiali  
correttivi

# CONTEMPORARY SAFETY LINE

Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinché sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.



### Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

### Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.



571



Honey

571 - Honey  
Calibro 56 □ 16 x 125



Amethyst

571 - Amethyst  
Calibro 56 □ 16 x 125



Stone

571 - Stone  
Calibro 56 □ 16 x 125



Scarica le  
schede tecniche

572



Honey

572 - Honey  
Calibro 52 □ 15 x 125



Amethyst

572 - Amethyst  
Calibro 52 □ 15 x 125



Stone

572 - Stone  
Calibro 52 □ 15 x 125



Scarica le  
schede tecniche

573



Honey

573 - Honey  
Calibro 53 □ 17 x 125



Amethyst

573 - Amethyst  
Calibro 53 □ 17 x 125



Stone

573 - Stone  
Calibro 53 □ 17 x 125



Scarica le  
schede tecniche

- >> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/571-contemporary](http://www.univetsafety.com/571-contemporary)
- >> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/572-contemporary](http://www.univetsafety.com/572-contemporary)
- >> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/573-contemporary](http://www.univetsafety.com/573-contemporary)

# TECHNICAL SAFETY LINE

Design sportivo, stile e qualità caratterizzano le linee della gamma Technical garantendo un comfort ottimale senza punti di pressione sul viso. La massima adattabilità ad ogni utilizzatore è frutto di un'attenta analisi, non solo nella scelta dei materiali e nella progettazione, ma anche nell'ergonomia.



### Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

### Regolazione lunghezza e inclinazione


Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



### Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

#### Tecnologie Montatura



## 5X1



5X1 RX - Green  
Calibro 55 □ 21 x 120-130



Scarica le schede tecniche

## 5X9



5X9 - Green Vespa  
Calibro 52 □ 16 x 110-120



5X9 - Orange  
Calibro 54 □ 16 x 110-120



5X9 - Green  
Calibro 58 □ 16 x 110-120



Scarica le schede tecniche

## 5X9 HYBRID



5X9 Hybrid  
Calibro 58 □ 16



Scarica le schede tecniche

## 555



555 - Green  
Calibro 56 □ 12 x 130



555 - Blue  
Calibro 58 □ 14 x 130



Scarica le schede tecniche

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5X1rx-technical](http://www.univetsafety.com/5X1rx-technical)

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5X9-technical](http://www.univetsafety.com/5X9-technical)


>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9-hybrid-technical](http://www.univetsafety.com/5x9-hybrid-technical)

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/555-technical](http://www.univetsafety.com/555-technical)



# METAL SAFETY LINE

Linee essenziali e materiali selezionati compongono una gamma completa di dispositivi su misura. Un Design intramontabile e alla moda, in quattro modelli realizzati in metallo che soddisfano le diverse esigenze di sicurezza senza tralasciare lo stile.

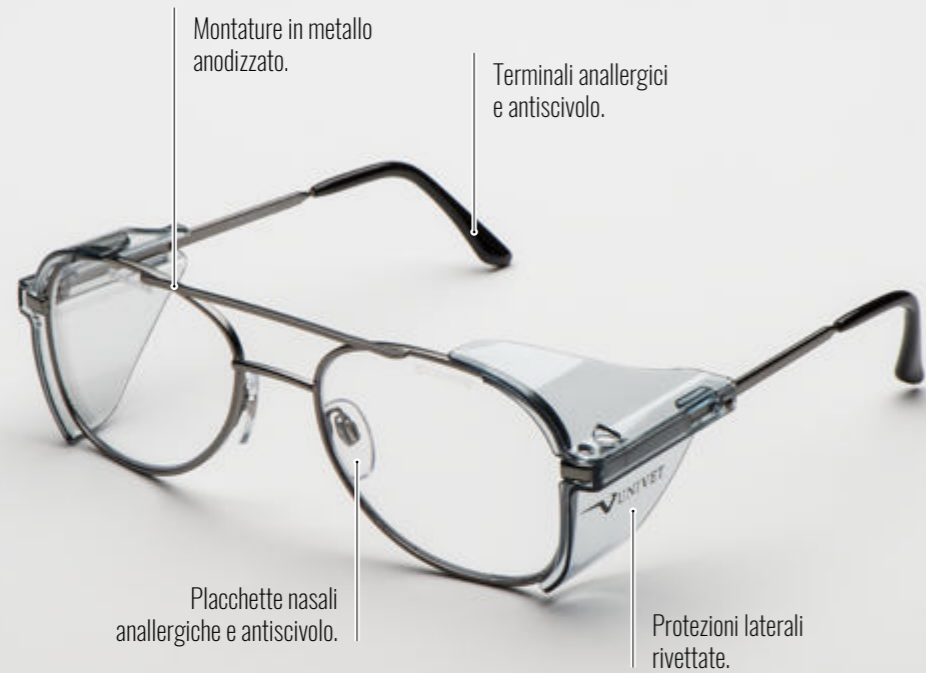

536.05



536.05  
Calibro 54 □ 19 x 140



Scarica le  
schede tecniche

536.06



536.06 - 51  
Calibro 51 □ 19 x 135



536.06 - 54  
Calibro 54 □ 19 x 135



Scarica le  
schede tecniche

536.07



536.07  
Calibro 50 □ 18 x 140



Scarica le  
schede tecniche

536.08



536.08  
Calibro 53 □ 19 x 140



Scarica le  
schede tecniche

# ESSENTIAL

## SAFETY LINE

Montature progettate per conferire la massima praticità d'uso per l'esigenza di ogni utilizzatore.




Ampia area di copertura oculare.

Terminali sovrastampati con gomma antiscivolo.

Protezioni laterali integrate.

Tecnologie Montatura



539



539 - Black  
Calibro 56 □ 16 x 132-142



539 - Blue  
Calibro 59 □ 15 x 132-142



Scarica le  
schede tecniche

# OCCHIALI DA LETTURA SAFETY LINE

La linea Univet di occhiali da lettura di sicurezza, dotati di lenti correttive predefinite, garantiscono protezione e un'ottima visione da vicino a qualsiasi utilizzatore che non necessiti di particolari esigenze correttive.



### Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

### Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.

571



571 - Add +1.00  
571.P0.05.98-100



571 - Add +1.50  
571.P0.05.98-150



571 - Add +2.00  
571.P0.05.98-200



571 - Add +2.50  
571.P0.05.98-250



571 - Add +3.00  
571.P0.05.98-300



Scarica le  
schede tecniche

552



552 - Add +1.50  
552.00.00.97-150



552 - Add. +2.00  
552.00.10.97-200



552 - Add. +2.50  
552.00.20.97-250



Scarica le  
schede tecniche

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Add +1.00	571.P0.05.98-100	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +1.50	571.P0.05.98-150	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.00	571.P0.05.98-200	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.50	571.P0.05.98-250	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +3.00	571.P0.05.98-300	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
552 - Add +1.50	552.00.00.97-150	Trasparente	U 1 FT CE	Blu opaco	-	EN166
552 - Add. +2.00	552.00.10.97-200	Trasparente	U 1 FT CE	Argento	-	EN166
552 - Add. +2.50	552.00.20.97-250	Trasparente	U 1 FT CE	Blu lucido	-	EN166

Marcatura Montatura 571 (UE): U EN166 FT CE

Marcatura Montatura 552 (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/571](http://www.univetsafety.com/571)

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/552](http://www.univetsafety.com/552)

# INSERTI RX

## SAFETY LINE

L'inserto RX per lenti correttive, è uno speciale supporto che consente di dotare di lenti oftalmiche gli occhiali di protezione Univet. Questo dispositivo permette di unire in un singolo prodotto protezione e correzione di difetti visivi.



### Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

5X1



5X1 - RX insert  
5X1.OP.00.00

6X1



6X1 - RX insert  
6X10.00.99

601



601 - RX insert  
601.OP.00.99

611




611 - RX insert  
601.OP.00.99

### Per montaggio lenti da vista su occhiali e maschere

L'inserto è strettamente personale in quanto è realizzato su specifica richiesta secondo prescrizione medica e può essere facilmente applicato e rimosso dal dispositivo di protezione.



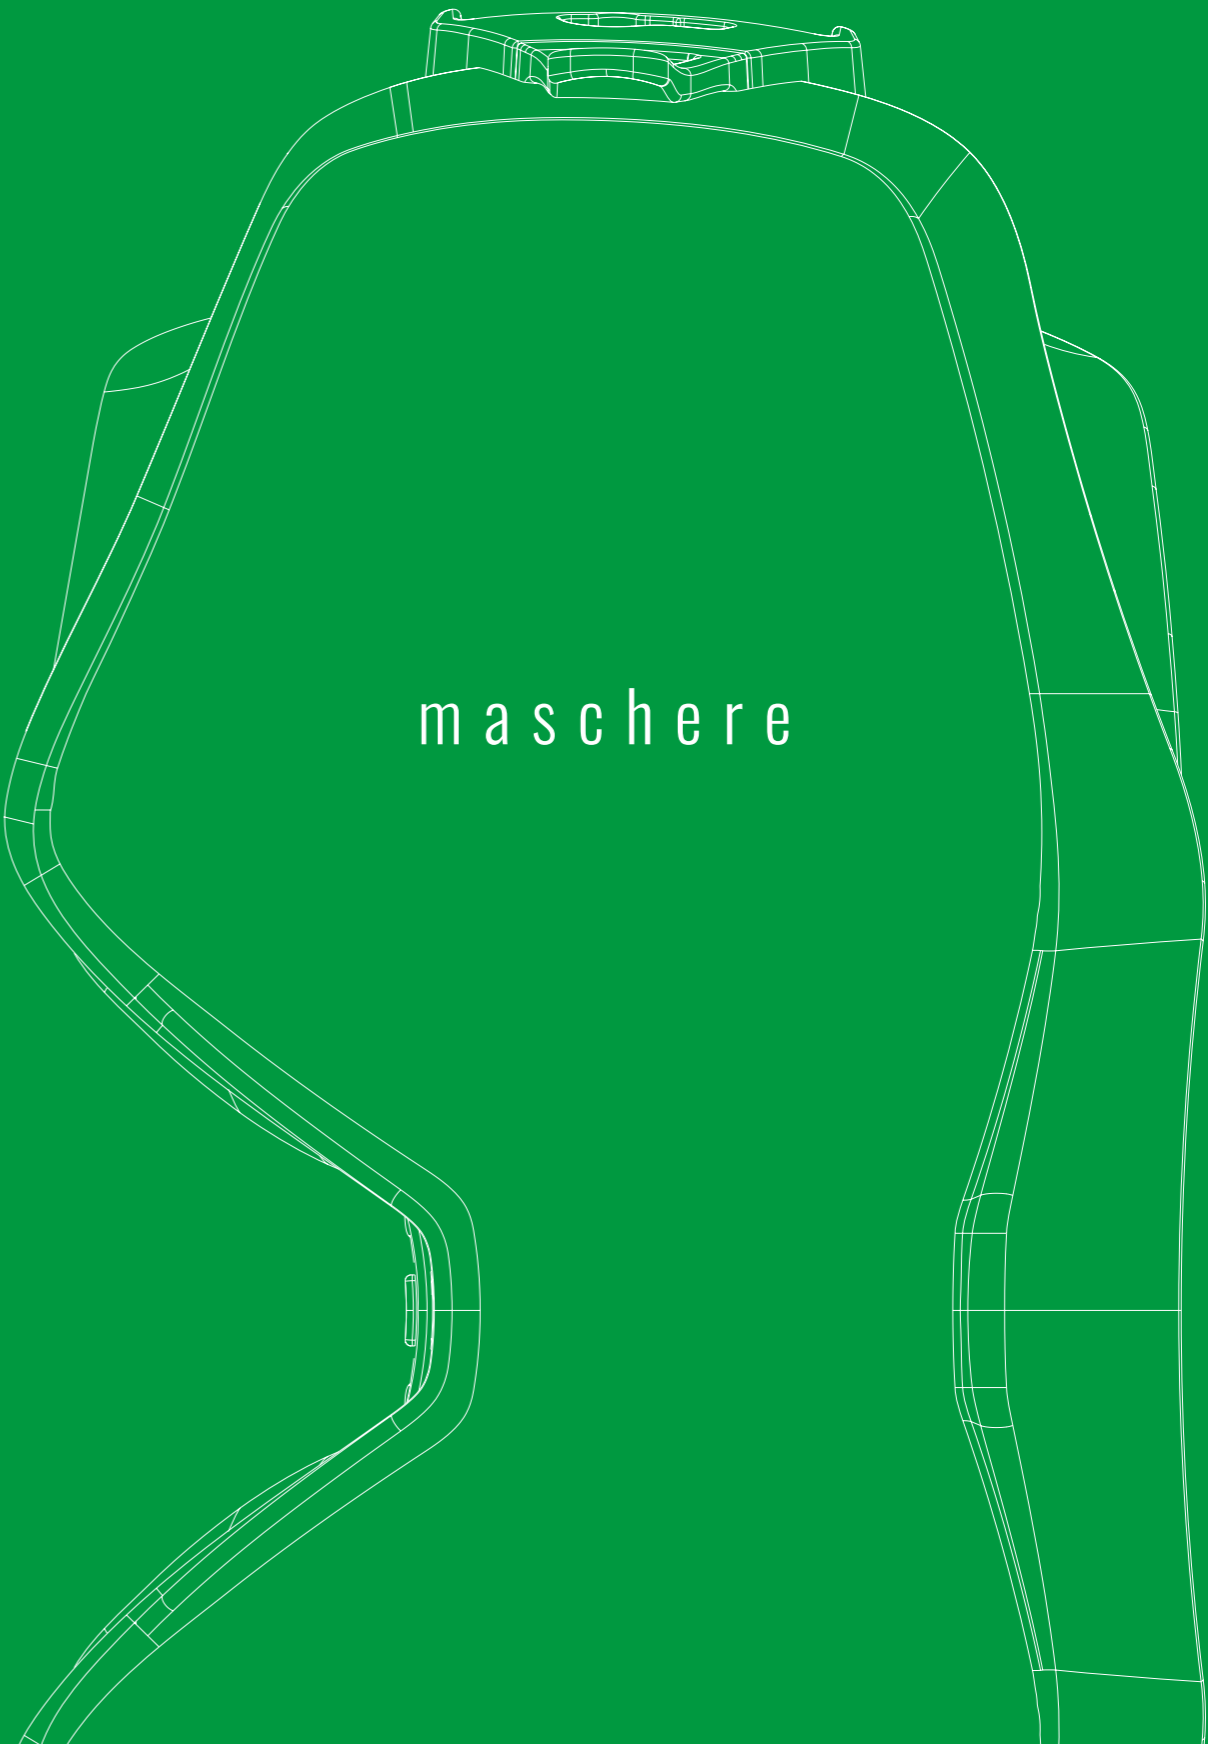

maschere

# 6X3

## NEXT GENERATION GOGGLE

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Univet ha progettato la maschera 6X3 con l'intenzione di unire una protezione di alto livello ad uno stile innovativo. Il risultato è un prodotto straordinario per prestazioni e design, dotato di una lente panoramica che offre un'ottima visione periferica ed in grado di alloggiare comodamente al suo interno qualsiasi occhiale da vista.



Scarica le schede tecniche



6X3 - Clear Ultra  
6X3.00.00.00



6X3 - Solar G15  
6X3.00.00.05



6X3 - Clear Ultra Lens  
042117



6X3 - Face protection  
6X3F.01.00



### Protezione Totale

Per una protezione totale del viso è possibile abbinare l'accessorio Face Protection (6X3F.01.00) alla maschera 6X3.

### Sistema intercambio lente

Il sistema brevettato di intercambio lente consente di sostituire rapidamente la lente in base alle condizioni di visibilità o in caso di lente danneggiata.

### Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzie polveri di grosse dimensioni




### Perfetta integrazione

6X3 è stato progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista, garantendo la totale protezione.

Tecnologie Montatura



NEXXT



81 g\*

# NEXXT

## Interazione tra DPI

Il design della maschera 6X3 garantisce una corretta interazione con le semimaschere filtranti, mantenendo inalterate le loro performance.



Tecnologie Lente



Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Trattamenti Lente	Normative
6X3 - Clear Ultra	6X3.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Verde	UDC	EN166 e EN170
6X3 - Solar G15	6X3.00.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Verde	UDC	EN166, EN170 e EN172
6X3 - Face Protection	6X3F.01.00	-	-	Neutro satinato/Verde	-	EN166 e EN170
6X3 - Clear Ultra Lens	042117	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-	UDC	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 9 BT CE Marcatura Montatura Facciale (UE): U EN166 BT 2C-1.2 CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/6x3](http://www.univetsafety.com/6x3)

# 6X1

## IBRIDO PERFETTO

6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le aste regolabili con tecnologia SoftPad possono essere facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per una versatilità assoluta: comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso.



Scarica le schede tecniche



6X1 - Clear Plus  
6X1.00.00.00



6X1 - Solar Smoke  
6X1.00.00.01



6X1 - RX Insert  
6X10.00.99



Banda elastica e aste incluse nella confezione

### Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

### Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.


### Sistema di intercambio rapido

Banda elastica con aste (comprese nella confezione).

### Ampia lente

Per un campo visivo senza distorsioni.

### Tecnologie Montatura



57 g

### Tecnologie Lente

#### VPLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
6X1 - Clear Plus	6X1.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	VPLUS	EN166 e EN170
6X1 - Solar Smoke	6X1.00.00.01	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	VPLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/6x1](http://www.univetsafety.com/6x1)

# 625

## ULTRA LEGGERA

Estremamente leggera ed avvolgente, la maschera 625 è dotata di un'ampia lente panoramica per una miglior protezione laterale, con trattamento antiappannante ultra performante Vanguard PLUS. La fascia elastica regolabile e la morbida montatura riducono la pressione esercitata sul viso, garantendo una protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.



Scarica le schede tecniche



### Gasket in sofficie gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

### Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



### Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

39 g



625 - Clear Plus  
625.03.00.00



625 - Solar G15  
625.03.01.05

## Maggiore protezione e comfort

506UP Hybrid, grazie alla banda elastica e alla guarnizione in sofficie gomma offre una maggiore protezione e un miglior comfort per l'utilizzatore.



### Tecnologie Lente



Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
625 - Clear Plus	625.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE	Trasparente/Grigio	V PLUS	EN166 e EN170
625 - Solar G15	625.03.01.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 B K N - 166 3 4 B CE	Grigio/Verde G15	V PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 625

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/625](http://www.univetsafety.com/625)



# 620 UP

TECNOLOGIA APPLICATA



Scarica le schede tecniche



### Perfetta integrazione

Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica.

### Gasket

Morbida struttura in TPR per comfort ottimale.

### Banda elastica


Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



### Ventilazione indiretta

Sistema di ventilazione indiretta.

### Tecnologie Montatura



88 g



620 UP - Clear  
620U.02.10.00

### Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
620 UP - Clear	620U.02.10.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT K N CE	Grigio		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/620up](http://www.univetsafety.com/620up)

# 601

## ALTE PRESTAZIONI E VERSATILITÀ

L'ampiezza della gamma garantisce al modello 601 una versatilità superiore: le diverse tecnologie dei sistemi di ventilazione, le lenti disponibili in policarbonato, acetato e per saldatura e l'insero aggiuntivo per lenti correttive la rendono utilizzabile in una vasta tipologia di settori sempre con performance di alto livello.

Scarica le schede tecniche



### Ampio campo visivo

Per una maschera ad alta tecnologia.

### Sistemi di Ventilazione

Ventilazione indiretta o a tenuta stagna.

### Banda elastica regolabile e morbida montatura

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



### Ponte nasale anatomico

Che si adatta perfettamente a tutti i visi.

Tecnologie Montatura



107 g



601 - Clear Plus Foam  
601.00.77.00



601 - Clear Plus 1  
601.02.77.00



601 - Clear Acetate 1  
601.02.77.01



601 - Clear Plus 2  
601.03.07.00



601 - Clear Acetate 2  
601.03.07.01



601 - Welding 5  
601.02.06.50



601 - Clear Plus Lens  
042.065



601 - Clear Acetate Lens  
042.066



601 - Welding 5 Lens  
042.088



601 - Rx Insert  
601.0P.00.99

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
601 - Clear Plus Foam	601.00.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Clear Plus 1	601.02.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 1	601.02.77.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Blu	Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Clear Plus 2	601.03.07.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Trasparente	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 2	601.03.07.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Trasparente	Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166, EN169 e EN175
601 - Clear Plus Lens	042.065	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Clear Acetate Lens	042.066	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	-	Antiappannamento (N)	EN166 e EN170
601 - Welding 5 Lens	042.088	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	-	Antigraffio (K) Antiappannamento (N)	EN166, EN169

Marcatura Montatura 601 - Clear Plus Foam e 601 - Clear Plus 1 (UE): U EN166 3 4 9 BT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 1 (UE): U EN166 3 4 FT 2C-1.2 CE  
 Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 2 (UE): U EN166 3 4 5 FT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Clear Plus 2 (UE): U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 CE  
 Marcatura Montatura 601 - Welding 5 (UE): U EN175 3 4 9 -B CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/601](http://www.univetsafety.com/601)

602

73 g



Tecnologie Montatura



619

84 g



Tecnologie Montatura



611

Ampia banda elastica con inserti in silicone per maggiore stabilità.



Tecnologie Montatura

NEXXT

La doppia lente con tecnologia a rottura termica protegge efficacemente da calore, appannamento e impatti.

122 g


- > Sovrapponibile all'occhiale da vista
- > Banda elastica regolabile in tessuto
- > Sistema di ventilazione indiretta



602 - Clear 1  
602010000A



602 - Clear 2  
602010001A




- > Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica
- > Ampia banda elastica, completamente regolabile
- > Sistema di aerazione indiretta o a tenuta



619 - Clear 1  
619.02.01.00



619 - Clear 2  
619.03.01.00



611 - Clear  
611.00.10.01



611 - Clear Helmet  
611.K0.10.01



611 - Clear Lens  
042065.235/A1.6



611 - Rx Insert  
601.OP.00.99

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
602 - Clear 1	602010000A	Trasparente	U 1 B CE	Trasparente		EN166
602 - Clear 2	602010001A	Trasparente	U 1 B CE	Trasparente		EN166
619 - Clear 1	619.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170
619 - Clear 2	619.03.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170

Marcatura Montatura 602 (UE): U EN166 3 4 B CE

Marcatura Montatura 619 - Clear 1 (UE): U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE  
Marcatura Montatura 619 - Clear 2 (UE): U EN166 3 4 5 9 B 2C-1.2 CE

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
611 - Clear	611.00.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Helmet	611.K0.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Lens	042065.235/A1.6	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE			EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE



visiere



# 607

MULTI IMPIEGO

Scarica le schede tecniche




























**Protezione totale**  
Ripara globalmente volto e occhi.

**Perfetta integrazione**  
Sovrapponibile a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Tecnologie Montatura



 <b>607 - Clear 1</b> 607.01.00.22	 <b>607 - Clear 2</b> 607.A7.00.00	 <b>607 - Clear 3</b> 607.A7.01.00	 <b>607 - Clear Acetate</b> 607.01.00.30
 <b>607 - Clear U-NXL</b> 607.01.00.34	 <b>607 - IR Clear Gold Mirrored</b> 607.A9.11.00	 <b>607 - Welding IR 4 Gold Mirrored</b> 607.A9.11.30	 <b>607 - Welding IR 6 Gold Mirrored</b> 607.A9.11.50
 <b>607 - Welding 5</b> 607.A0.00.50	 <b>607 - Solar/Welding IR 1.7</b> 607.A9.00.47	 <b>607 - Metal Wire-net</b> 607.01.00.31	 <b>607 - Z Blue</b> 607.Z0.00.01
<p><b>Tecnologie Lente</b></p> <p>  Antigraffio (K)             Antigraffio             Lente Specchiata       </p>			 <b>607 - Z Clear</b> 607.Z0.00.02

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - Clear 1	607.01.00.22	Trasparente	U 1 B CE	-	-	EN166
607 - Clear 2	607.A7.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE	-	-	EN166 e EN170
607 - Clear 3	607.A7.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 8 9 K 0068 CE	-		EN166 e EN170
607 - Clear Acetate	607.01.00.30	Trasparente	U 1 FT CE	-	-	EN166
607 - Clear U-NXL	607.01.00.34	Trasparente	U 1 F CE	-	-	EN166
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-	 	EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-	 	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-	 	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
607 - Metal Wire-net	607.01.00.31	-	U EN1731 F CE	Nero	-	EN166 e EN1731
607 - Z Blue	607.Z0.00.01	Blu	U 2 F 9 CE	-	-	EN166
607 - Z Clear	607.Z0.00.02	Trasparente	U 2 F 9 CE	-	-	EN166

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE    Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE    Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/607](http://www.univetsafety.com/607)

# 605



# 606




# 699

Può essere indossata sopra ad occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Mentoniera in policarbonato sostituibile.

Tecnologie Montatura



Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta.

Regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica.

Schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°.



- > Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
- > Regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera
- > Ribaltabile sino a 90° e oltre tramite sistema a frizione

- > Ribaltabile di 90° tramite sistema ad interferenza
- > Adattatori disponibili in alluminio anodizzato o in materiali termoplastici



**605 - Yellow Head-gear**  
605.01.00.00



**605 - Blue Head-gear**  
605.04.00.00



**606 - Black Adapter**  
606.02.00.00



**606 - Blue Adapter**  
606.04.00.00



**606 - Silver Adapter**  
606.05.00.00



**699 - Clear**  
699.00.00.00



**699 - Clear Lens**  
699.99.00.00



**699 - Chin Protection**  
699.99.00.01

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
605 - Yellow Head-gear	605.01.00.00	-	-	Giallo	-	EN166
605 - Blue Head-gear	605.04.00.00	-	-	Blu	-	EN166
606 - Black Adapter	606.02.00.00	-	-	Nero	-	EN166
606 - Blue Adapter	606.04.00.00	-	-	Blu	-	EN166
606 - Silver Adapter	606.05.00.00	-	-	Argento	-	EN166












Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE  
 Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE

Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
699 - Clear	699.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	Giallo	-	EN166 e EN170
699 - Clear Lens	699.99.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	-	-	EN166 e EN170
699 - Chin Protection	699.99.00.01	-	-	Trasparente	-	EN166

Marcatura Montatura 699 - Clear (UE): U EN166 3 BT CE    Marcatura Montatura 699 - Chin Protection (UE): U EN166 3 BT CE

## DESCRIZIONE SCHERMI

CODICE	DIMENSIONI (mm)	MATERIALE	FILTRO	PROTEZIONE CONTRO
 607.01.00.22	390x195x1	Policarbonato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
 607.A7.00.00	395x240x2	Policarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Arco elettrico da corto circuito
 607.A7.01.00	395x240x2	Policarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Arco elettrico da corto circuito, Danneggiamento di superficie da particelle fini
 607.01.00.30	395x230x1	Acetato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
 607.01.00.34	493x264x1	U-NXL	Trasparente	Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (acido fluoridrico) ed Impatti
 607.A9.11.00	395x240x2	Policarbonato	Trasparente specchiato oro	Radiazioni UV ed IR, Calore radiante, Spruzzi di liquidi, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
 607.A9.11.30	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 3 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
 607.A9.11.50	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 5 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
 607.A0.00.50	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 5	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
 607.A9.00.47	395x240x2	Policarbonato	Verde UVR	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, UV, IR e Solari. Spruzzi di liquidi, Proiezioni di metalli fusi e solidi caldi, Impatti
 607.01.00.31	380x194	Polipropilene + Rete in lega metallica		Impatti derivanti da varie attività (escluse le attività sportive)

## ABBINAMENTO SCHERMI-CALOTTE E ADATTATORI



CODICE	 605.04.00.00	 605.01.00.00	 606.02.00.00	 606.04.00.00	 606.05.00.00
 607.01.00.22		•	•		
 607.A7.00.00	•			•	
 607.A7.01.00	•			•	
 607.01.00.30		•	•		
 607.01.00.34		•	•		•
 607.A9.11.00	•				•
 607.A9.11.30	•			•	•
 607.A9.11.50	•			•	•
 607.A0.00.50	•			•	•
 607.A9.00.47	•			•	•
 607.01.00.31		•	•		



# saldatura/IR

140



# 5X1

## VERSATILITÀ TOTALE

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.



Scarica le schede tecniche



### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzatura ottimale su qualsiasi viso.

### Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

### Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

### Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

### Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

### Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

### Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Welding 3  
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5  
5X1.00.00.50



5X1 - RX Insert  
5X1.0P.00.00

### Tecnologie Lente



Antigraffio



Antiappannamento

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x1](http://www.univetsafety.com/5x1)

# 5X3

## TECNOLOGIA SUPERIORE

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.

Scarica le schede tecniche



### Terminale in gomma

Migliora l'aderenza alle tempie per una perfetta tenuta.




### Parasudore e Nasello in gomma

Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.

### Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

### Tecnologie Montatura



31 g



5X3 - Welding 3  
5X3.03.35.30



5X3 - Welding 5  
5X3.03.35.50

### Tecnologie Lente

**PLUS**

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X3 - Welding 3	5X3.03.35.30	Verde	3 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	<b>PLUS</b>	EN166, EN169 e EN175
5X3 - Welding 5	5X3.03.35.50	Verde	5 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	<b>PLUS</b>	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): U EN175 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x3](http://www.univetsafety.com/5x3)

# 5X7

## PROTEZIONE TOTALE

5X7 è stato disegnato per una perfetta vestibilità anche nell'utilizzo combinato con l'occhiale da vista. Dotato dell'esclusiva tecnologia SoftPad, un inserto ad alta tenuta abbinato alle regolazioni delle aste, garantisce la massima stabilità anche in condizioni estreme.



Scarica le schede tecniche



**Frontale superiore**  
Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.


**Terminale in gomma con movimento a bascula**  
Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

**Regolazione lunghezza**  
Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

**Perfetta integrazione**  
Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

**Protezione laterale**  
Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura



37 g



5X7 - Solar/Welding IR 1.7  
5X7.01.11.47



5X7 - Welding 1.7  
5X7.01.11.17



5X7 - Welding 3  
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5  
5X7.01.11.50

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	☑+	EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175
5X7 - Welding 1.7	5X7.01.11.17	Verde	1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	☑+	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	☑+	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	☑+	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x7](http://www.univetsafety.com/5x7)

# 5X9 FLIP

ACCESSORIO SALDATURA

Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.



Scarica le schede tecniche



## Flip-up Saldatura

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7  
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 1.7  
5X9R.00.17



5X9 FLIP - Welding 3  
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 4  
5X9R.00.40



5X9 FLIP - Welding 5  
5X9R.00.50



5X9 FLIP - Welding 6  
5X9R.00.60



5X9 FLIP - Welding 7  
5X9R.00.70



5X9 FLIP - IR 4-2 Glass  
5X9R.20.42



5X9 FLIP - IR 4-5 Glass  
5X9R.20.Y3



5X9 FLIP - Didymium Glass  
5X9R.20.Y2

>> I codici qui indicati si riferiscono al solo accessorio filtro, non comprendono l'occhiale: **5X9** pag. 77

Tecnologie Lente



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 1.7	5X9R.00.17	Verde	1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 4	5X9R.00.40	Verde	4 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 6	5X9R.00.60	Verde	6 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 7	5X9R.00.70	Verde	7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - IR 4-2 Glass	5X9R.20.42	Blu	4-2 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - IR 4-5 Glass	5X9R.20.Y3	Blu	4-5 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - Didymium Glass	5X9R.20.Y2	Viola	U 2 CE	Gun metal	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -


>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/5x9](http://www.univetsafety.com/5x9)

511

30 g



Tecnologie Montatura



540

78 g



- > Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione
- > Protezioni laterali incorporate

- > Occhiale di protezione a doppia lente diametro 50 mm
- > Montatura in nylon estremamente resistente con protezioni laterali ventilate
- > Disponibile con lenti in policarbonato fisse e vetro inattinico ribaltabile



511 - Welding 3  
511.03.03.03



511 - Welding 5  
511.03.03.05



540 - IR 4-5  
540.00.01.07



540 - Welding 5  
540.00.01.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero	☉	EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero	☉	EN169 e EN175
540 - IR 4-5	540.00.01.07	Blu	2-1.2 U 1 FT CE 4-5 U 1 S CE	Grigio	-	EN166, EN170 e EN171
540 - Welding 5	540.00.01.50	Verde	2-1.2 U 1 FT CE 5 U 1 S CE	Grigio	-	EN166, EN169, EN170 e EN175

Marcatura Montatura 511 (UE): U EN175 F CE

Marcatura Montatura 540 (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/511](http://www.univetsafety.com/511)

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/540](http://www.univetsafety.com/540)

566



Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti.



36 g



566 - Welding 5  
566.00.00.50



566 - Welding 5 Glass  
566.01.00.50



566 - Welding 5 Lens  
137.00.35



566 - Welding 5 Glass Lens  
137.00.33

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	5 U 1 F CE	Nero	☉	EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass	566.01.00.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166, EN169
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	5 U 1 F CE	-	☉	EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass Lens	137.00.33	Verde	5 U 1 CE	-	-	EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/566](http://www.univetsafety.com/566)

# 601

Ampio campo visivo  
Per una maschera ad alta tecnologia.

Vari sistemi di ventilazione,  
a tenuta e a ventilazione indiretta.

Banda elastica regolabile  
e morbida montatura  
Regolabile per adattarsi ad  
ogni conformazione.



Ponte nasale anatomico  
Che si adatta perfettamente a tutti i visi.

107 g

Tecnologie Montatura



601 - Welding 5  
601.02.06.50



601 - Welding 5 Lens  
042.088

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo		EN166, EN169 e EN175
601 - Welding 5 Lens	042.088	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	-		EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN175 3 4 9 -B CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/601](http://www.univetsafety.com/601)

# 603

Flip ribaltabile di 90°  
supporta filtri per saldatura  
diametro 50 mm.

Banda elastica  
in tessuto.



Sistema di aerazione indiretta  
a quattro valvole.

144 g



603 - Welding 5 Glass  
603.03.00.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
603 - Welding 5 Glass	603.03.00.50	Verde	2-1.2 U 1 FT CE (lente) 5 U 1 CE (lente flip up)	Verde	-	EN166, EN169 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/603](http://www.univetsafety.com/603)

# 618

Lenti realizzate in vetro con diametro 50 mm.

Occhiale protettivo in materiale morbido e resistente al calore.

L'elastico in tessuto garantisce un'eccellente tenuta sul viso dell'operatore.

Le aperture laterali favoriscono un'ottima ventilazione interna ed una rapida sostituzione delle lenti.

57 g



**618 - Clear Glass**  
618.01.06.00



**618 - Welding 5 Glass**  
618.01.06.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
618 - Clear Glass	618.01.06.00	Trasparente	U 1 S CE	Nero	-	EN166
618 - Welding 5 Glass	618.01.06.50	Verde	5 U 1 S CE	Nero	-	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura 618 - Clear Glass (UE): U EN 166 F T CE Marcatura Montatura 618 - Welding 5 Glass (UE): U EN175 F T CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/618](http://www.univetsafety.com/618)

# 607

Ripara globalmente volto e occhi.

Tecnologie Montatura



Sovrapponibile a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.



**607 - IR Clear Gold Mirrored**  
607.A9.11.00



**607 - Welding IR 4 Gold Mirrored**  
607.A9.11.30



**607 - Welding IR 6 Gold Mirrored**  
607.A9.11.50



**607 - Welding 5**  
607.A0.00.50



**607 - Solar/Welding IR 1.7**  
607.A9.00.47

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-	☉ ☀	EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-	☉ ☀	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-	☉ ☀	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-	☉	EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-	☉	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE  
 Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

>> Scarica le schede tecniche: [www.univetsafety.com/607](http://www.univetsafety.com/607)

# 608

Finestra 75 x 98 mm,  
per filtri a richiesta.



Disponibile nella versione  
in fibra con impugnatura  
(608.01.00.00) e nella  
versione in polipropilene con  
pelle crosta (608.02.00.02).

Schermo saldatura  
a caschetto ribaltabile.



Tecnologie Montatura



608 - Welding Visor 1  
608.01.00.00



608 - Welding Visor 2  
608.02.00.00



608 - Welding Visor 3  
608.02.00.02




608 - Flip-up Support  
10631.1

# 609

Supporto universale  
per elmetto con pomolo  
di fissaggio.

Filtri intercambiabili (rettangolari  
60x120 mm o tondi 50 mm diam.),  
disponibili su richiesta.

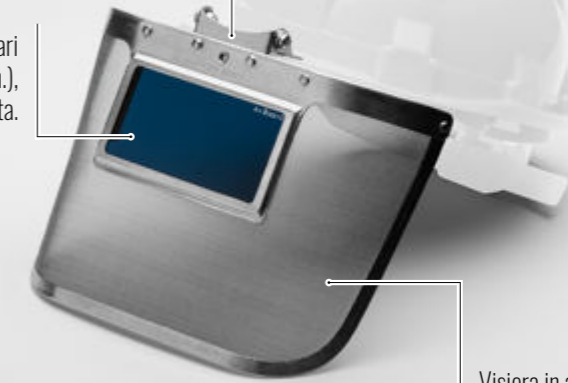

Visiera in acciaio ribaltabile di 90° con  
finestra per inserimento filtro in vetro.



Tecnologie Montatura



609 - IR Steel net 1  
609.04.00.15



609 - IR Steel net 2  
609.04.00.16



609 - IR Steel net 3  
609.04.00.19



609 - IR Steel  
609.04.00.17


Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
608 - Welding Visor 1	608.01.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 2	608.02.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 3	608.02.00.02	-	-	Nero	-	EN175

Marcatura Montatura (UE): -

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
609 - IR Steel net 1	609.04.00.15	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 2	609.04.00.16	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 3	609.04.00.19	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel	609.04.00.17	-	-	-	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -



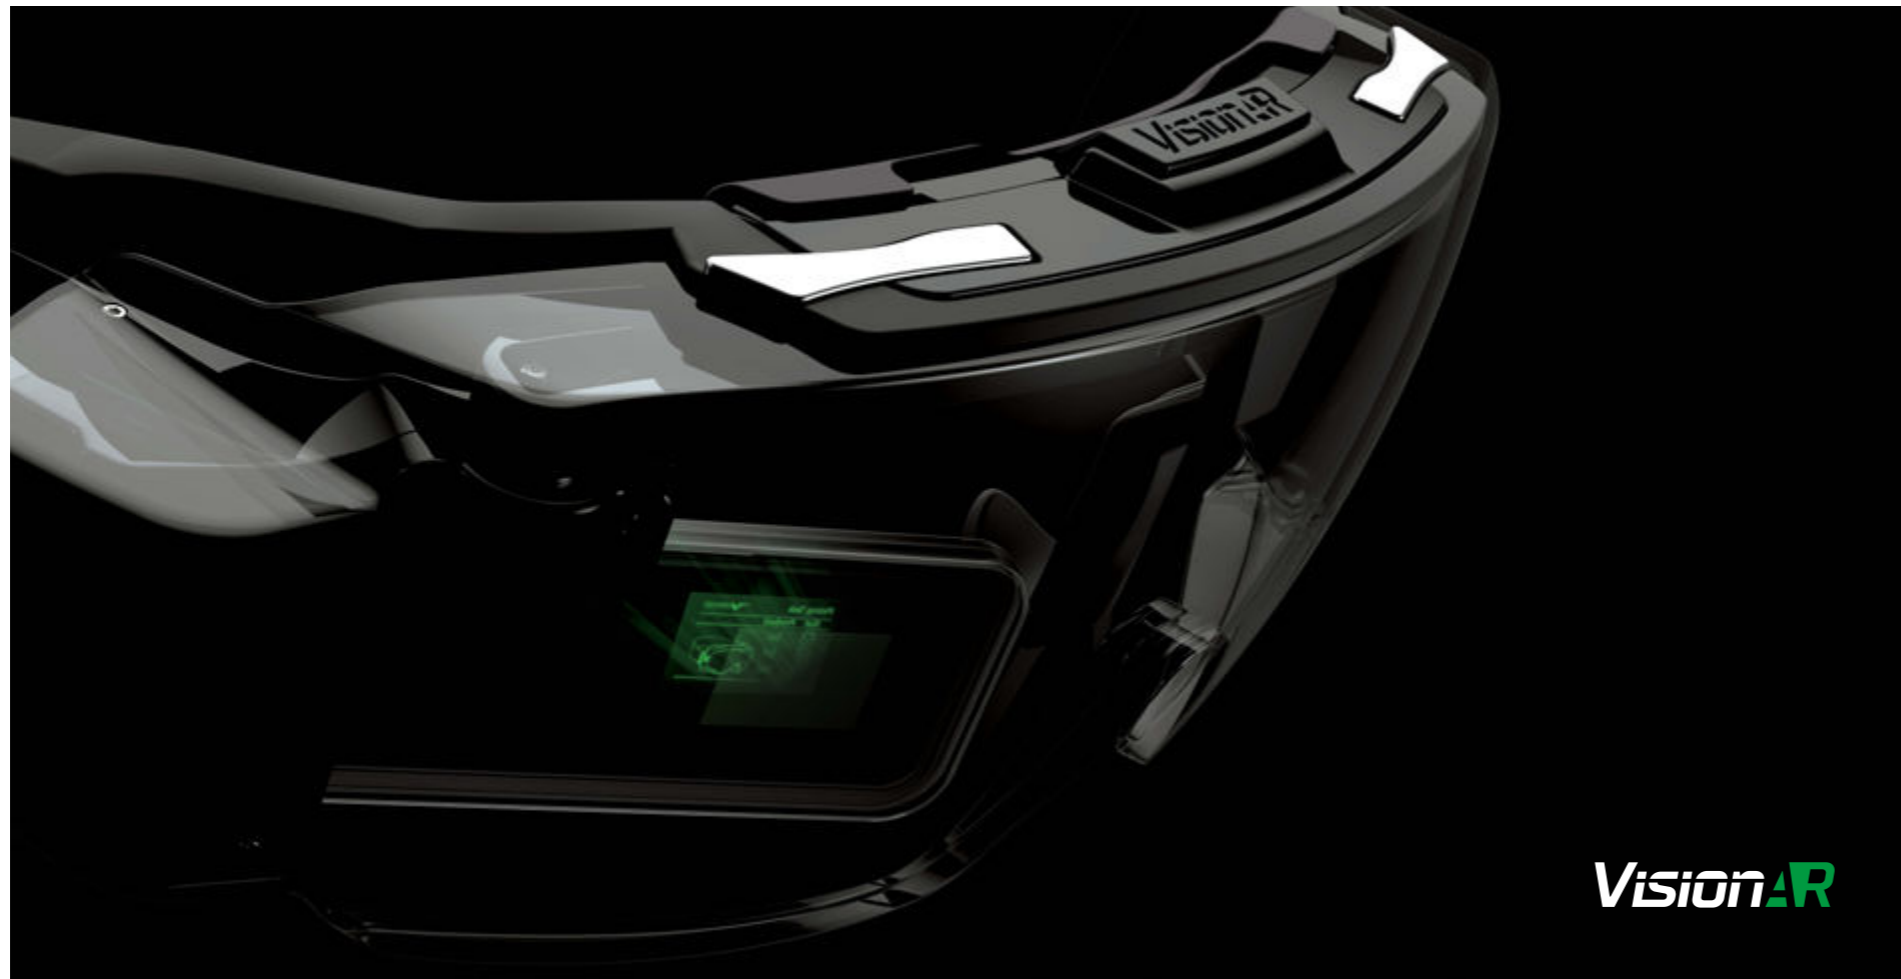

VisionAR

# REALTÀ AUMENTATA

Con l'industria 4.0, la tecnologia sta entrando sempre più nei processi produttivi. Per soddisfare queste nuove esigenze di mercato, nasce VisionAR il primo occhiale Safety a Realtà Aumentata che combina ottica, elettronica e protezione dagli impatti.



Scopri  
di più



[univetar.com](http://univetar.com)



Scarica  
il catalogo



[univetsafety.com  
/cleanroom-catalogue](https://univetsafety.com/cleanroom-catalogue)

## CLEAN ROOM

Univet nei primi anni 2000 sviluppa ed introduce le maschere sterilizzabili specifiche per camere bianche. La spinta continua verso l'innovazione porta negli anni il reparto R&D a creare una gamma completa di prodotti con soluzioni tecniche capaci di rispondere alle particolari esigenze del mercato Clean Room.



Scarica  
il catalogo



[univetlaser.com  
/laser-catalogue](https://univetlaser.com/laser-catalogue)

## LASER SAFETY

Il fascio di luce laser, diretto o riflesso, può causare, per le sue caratteristiche, danni agli occhi. Univet ha sviluppato una gamma di filtri di protezione adeguati ad ogni specifico tipo di sorgente, nel rispetto delle normative correnti.

# dati tecnici e normative


## NORMATIVA EUROPEA PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell'articolo anche se amovibile.

### CATEGORIE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA	III^ CATEGORIA
		
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, danni i cui effetti se gradualmente possono essere avvertiti in tempo utile e senza conseguenze permanenti per l'utilizzatore, il quale è in grado di percepire direttamente l'efficacia della protezione, offerta dal DPI.	DPI che non appartengono alle altre due categorie.	DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. I DPI degli occhi e del viso che offrono protezione da arco elettrico appartengono a questa categoria.

## OCCHIALE



### ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE


2-3	U	1	FT	KN	CE
Numero di scala (n. di codice - n. di graduazione)*	Fabbricante (Univet)	Classe ottica	Resistenza meccanica	Requisiti opzionali	

\* Il numero di scala per i filtri da saldatura è rappresentato dal solo numero di graduazione

### ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U	EN166	FT	CE
Fabbricante (Univet)	Numero della norma di riferimento	Campi d'impiego (laddove applicabile)	Resistenza meccanica
		Requisiti opzionali (Eventuale simbolo indicante destinazione d'uso su testa di piccole dimensioni)	Numero di scala (indica il codice scala massimo compatibile con la montatura)

## MASCHERA



### ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE

2C-1.2	U	1	BT	9	KN	CE
Numero di scala (n. di codice - n. di graduazione)*	Fabbricante (Univet)	Classe ottica	Resistenza meccanica	Campi d'impiego	Requisiti opzionali	

\* Il numero di scala per i filtri da saldatura è rappresentato dal solo numero di graduazione

### ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U	EN166	3 4 5 9	BT	2C-1.2	CE
Fabbricante (Univet)	Numero della norma di riferimento	Campi d'impiego	Resistenza meccanica	Numero di scala (indica il codice scala massimo compatibile con la montatura)	

# SIGNIFICATO DELLA MARCATURA EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.

La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nel Regolamento (UE) 2016/425 può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

EN166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche

EN175 – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate:

EN165 – Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

EN167 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

EN168 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici

EN169 – Protezione personale degli occhi.

Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN170 – Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

EN171 – Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

EN172 – Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale

EN1731 – Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi del viso

EN379 – Protezione personale agli occhi. Filtri automatici di saldatura

NUMERO DI SCALA (NUMERO DI CODICE - NUMERO DI GRADUAZIONE)		
NUMERO DI CODICE	NUMERO DI GRADUAZIONE E TIPOLOGIA DILENTE TIPICA	INTERVALLO DI VLT
<b>2</b> Filtro UV	<b>1.2</b> Clear	100% - 74.4%
	<b>1.7</b> In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% - 43.2%
<b>2C</b> Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	<b>2.5</b> Marrone, fumo	29.1% - 17.8%
	<b>3.1</b> G15, fumo specchiate	17.8% - 8.0%
<b>4</b> Filtro infrarossi	<b>3,4,5,...11</b> Saldatura	-
<b>5</b> Filtro solare	Numero di codice assente per i filtri di saldatura	
<b>6</b> Filtro solare con specifica IR		

RESISTENZA MECCANICA (PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ)							
SIMBOLO	LIVELLO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	DIAMETRO	GRAMMI	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
<b>A (T)</b>	Impatto ad alta energia	190 m/s	ø 6 mm	0,86 gr			•
<b>B (T)</b>	Impatto a media energia	120 m/s			•		•
<b>F (T)</b>	Impatto a bassa energia	45 m/s			•	•	•
<b>S</b>	Robustezza incrementata	5,1 m/s	ø 22 mm	43 gr	•	•	•

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

CLASSE OTTICA					
MARCATURA	POTERE RIFRATTIVO SFERICO m <sup>-1</sup>	POTERE RIFRATTIVO ASTIGMATICO m <sup>-1</sup>	DIFFERENZA DEL POTERE RIFRATTIVO PRISMATICO cm/m		
			ORIZZONTALE	BASE ESTERNA	VERTICALE
<b>1</b>	± 0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
<b>2</b>	± 0.12	0.12	1.00	0.25	0.25
<b>3</b>	+ 0.12 / - 0.25	0.25	1.00	0.25	0.25

REQUISITI OPZIONALI (MARCATURE AGGIUNTIVE RISCONTRABILI SU OCULARI, LENTI E VISIERE)	
<b>8</b>	Simbolo di resistenza all'arco elettrico da corto-circuito
<b>9</b>	Simbolo di non aderenza del metallo fuso e di resistenza alla penetrazione di solidi caldi
<b>K</b>	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
<b>N</b>	Resistenza all'appannamento
<b>T</b>	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° / +55°C)
<b>H</b>	Prodotto progettato per teste di dimensione piccola
<b>R</b>	Riflettanza incrementata nell'infrarosso
∇	Simbolo di oculare sostitutivo



CAMPI D'IMPIEGO (MARCATURE AGGIUNTIVE RISCONTRABILI SULLE MONTATURE)					
SIMBOLO	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
<b>Nessun simbolo</b>	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	•	•	•
<b>3</b>	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		•	•
<b>4</b>	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		•	
<b>5</b>	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		•	
<b>8</b>	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico			•
<b>9</b>	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		•	•

# NORMATIVA AMERICANA PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

## OCCHIALE

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLALENTE
<b>U+U6</b>
Marcatura lente U = Logo del fabbricante + indica un articolo testato agli impatti U6 = Numero di scala

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA	
<b>UZ87+</b>	<b>Z87+</b>
Marcatura frontale	Marcatura asta
U = Logo del Fabbricante Z87+ indica un articolo testato agli impatti	

## SIGNIFICATO DELLA MARCATURA SECONDO LA NORMATIVA ANSI/ISEA Z87.1-2015 IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEL FILTRO

1° CARATTERE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
<b>U</b>	Protezione da radiazioni ultraviolette	U4
<b>W</b>	Protezione da radiazioni prodotte durante la saldatura (filtri da saldatura)	W2.5
<b>L</b>	Protezione da radiazioni nello spettro del visibile	L1.7
<b>R</b>	Protezione da radiazioni infrarosse	R2.5
<b>S</b>	Filtri a vocazione speciale	S
2° CARATTERE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
<b>Numero</b>	È un numero che varia al variare dell'attenuazione ottenuta dall'interposizione del filtro	2.5

## MASCHERA

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA NEL CASO DI UN DPI IN CUILENTE E MONTATURA FORMANO UN'UNICA ENTITÀ
<b>UZ87+U6R2</b>
Marcatura applicabile sulla lente o sulla montatura U = Logo del Fabbricante Z87+ indica un articolo testato agli impatti U6 = Numero di scala filtro protezione UV R2 = Numero di scala filtro protezione IR

## RIFERIMENTI DI TIPO DI IMPIEGO SECONDO LA NORMATIVA ANSI/ISEA Z87.1-2015

<b>D3</b>	Protezione da gocce/spruzzi
<b>D4</b>	Protezione da particelle di polvere grossolane
<b>D5</b>	Protezione da particelle di polveri fini

# Come pulire e proteggere

## gli occhiali e le maschere

Le lenti sporche portano ad un eccessivo stress visivo, che affatica i tuoi occhi costringendoli ad una messa a fuoco forzata. Pulire le lenti è un'operazione fondamentale per la visione e il mantenimento dei tuoi occhiali, che andrebbe svolta quotidianamente.

Se fatta in maniera errata, con mezzi di fortuna e velocemente, può essere la causa stessa di righe e di graffi o del danneggiamento dei trattamenti delle lenti.

Segui le indicazioni qui sotto per una corretta manutenzione.

### Si



È necessario **mettere gli occhiali o la maschera sotto l'acqua fredda\*** per rimuovere la polvere. Successivamente **asciugare la lente** con un panno morbido in microfibra



Dopo aver rimosso la polvere, **pulire delicatamente la lente solo con lo spray detergente Univet** o le salviette umidificate Univet\*\* (altrimenti ripetere il lavaggio con acqua fredda\*)



Utilizzare un panno morbido in microfibra pulito per asciugare la lente



Riporre sempre gli occhiali o la maschera nella loro **custodia protettiva**

### No



**Non utilizzare mai acqua calda** perché potrebbe danneggiare i trattamenti delle lenti (anti-appannamento, anti riflesso,...)



**Non pulire con solventi, detersivi o prodotti di pulizia a base alcolica\*\***



**Non usare mai i vestiti, le dita o i fazzoletti per pulire le lenti**



**Non posizionare** gli occhiali o la maschera con **le lenti rivolte verso il basso**

## KIT DI PULIZIA



Univet Cleaning station  
3QL002-



Univet salviette umidificate  
per pulizia lenti - 24 pezzi  
3QL003-



Univet liquido per pulizia  
lenti - 30ml  
3QL004-



Pezzuola in microfibra  
3PA225



Panno anti appannamento  
3PA347-



Detergente antiappannante  
4QL001--ASSEMB-

## ASTUCCI E CUSTODIE



Astuccio in microfibra  
per Occhiali 2300072UNIVET  
per Maschere 3AT026



Astuccio per maschere  
3AT025



Astuccio con zip  
2300062



Astuccio rigido con zip  
3AT029

## CORDINI FISSA OCCHIALI



Cordino fissa occhiali nero  
023345



Cordino fissa occhiali  
nero con logo Univet  
023346



Cordino nero con cursore  
4PA114--ASSEMB-

\* Nel caso in cui, la sostanza presente sulla lente sia nota per reagire con l'acqua, consigliamo di asportarla secondo le precauzioni indicate dal produttore nella sua scheda di sicurezza, evitandone quindi il contatto con l'acqua.

\*\* Il detergente spray Univet (3QL002- e 3QL004-) e le salviette umidificate Univet (3QL003-) contengono una tipologia di alcol testato e idoneo all'uso sui prodotti Univet.

# optical technologies



**SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO**  
[univetsafety.com/search](http://univetsafety.com/search)



Univet è certificata ISO 9001: 2015.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet s.r.l.

[www.univetsafety.com](http://www.univetsafety.com)



UNIVET SRL Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 fax +39 030 2499430 · [info@univetsafety.com](mailto:info@univetsafety.com)